

Stikkontaktlister

Stikkontaktlistene i aluminiumskanalen kan leveres i forskjellige lengder med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering:

Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19")-profils Skinner, på 19"-montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør.

Ved plassering av stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.

Tekniske data:

- Driftsspenning: 250 V
- Driftsstrøm: 10/16 A
- Tilkoblingsledning: 2 m lang H05VV-F3G1,5

Materiale:

- Aluminiumprofil: Natur eloksert
- Stikkontaktinnsetser: Polykarbonat

Leveringsomfang:



- Stikkontaktlist
- To montasjevinkler
- Inkl. festemateriell

Normer:

- Stikkontakter: DIN VDE 0620-1
- Stikkontakter B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
- Overspenningsbeskyttelse for lavspenning: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 del 6-11)
- EMC-støyfilter: DIN EN 60 939-2 (VDE 0565 del 3), DIN VDE 0620-1 (VDE 06204-1)

Detaljtegninger og annen informasjon:

Finner du på Internett.

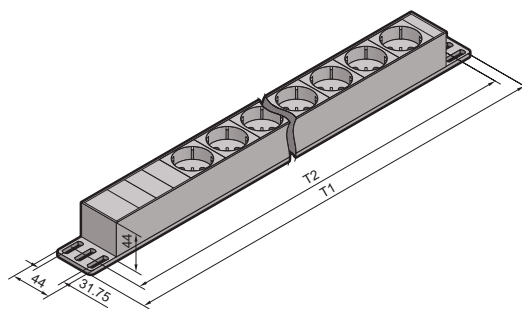

Utførelse	Tilkobling	Antall stikkontakter	Plugg-type	Montering			Lengde (T1) mm	Montasjemål (T2) mm ¹⁾	Best.nr. DK
				Velg	Veggfordeler, ligg.	482,6 mm (19")-nivå			
Uten vippebryter	kabel uten plugg	3	Schuko	■	—	—	262,6	232,5	7240.110
		7	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.210
		12	Schuko	■	—	—	658,6	628,5	7240.310
Med vippebryter	kabel uten plugg	3	Schuko	■	■	—	306,6	276,5	7240.120
		7	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.220
Overspenningsbeskyttelse og støyfilter	kabel uten plugg	5	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.230
		9	Schuko	■	—	—	658,6	628,5	7240.330
Ledningsbeskyttelsesbryter	kabel uten plugg	5	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.240
Master-slave	kabel uten plugg	1 + 3	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.250
USV-list	C14	7	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.260
FI-beskyttelse	kabel uten plugg	5	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.280
FI- og ledningsbeskyttelse	kabel uten plugg	5	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.290
For kontakt, 10 A	kabel uten plugg	12	C13	■	■	■	482,6	452,5	7240.200
For kontakt med apparatinngang, 10 A	C14	9	C13	■	■	■	482,6	452,5	7240.201
For apparatinngang med overspenningsbeskyttelse og støyfilter, 10 A	kabel uten plugg	6	C13	■	■	■	482,6	452,5	7240.205
Med 2 strømkretser	kabel uten plugg	6 + 6	Schuko	■	—	—	720,6	690,5	7240.370
B/F-stikkontakter (Belgia, Frankrike)	kabel uten plugg	7	Schuko	■	■	■	482,6	452,5	7240.510
B/F-stikkontakter (Belgia, Frankrike)	kabel uten plugg	12	Schuko	■	—	—	658,6	628,5	7240.512

¹⁾ Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen.