

Regntak

for AE, CM

Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Lett å ettermontere.

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.



Tilbehør:

- Kondensnippel, se side 566.
- Trykkutligningspropper, se side 566.
- Veggfestebrakett SZ 2503.010 og SZ 2508.010 kan brukes, se side 627.

Henvisning:

Ved oppstilling utendørs anbefaler vi et regntak over skapet hhv. over åpningen mellom dør eller påskrudd bakvegg og skap for beskyttelse mot vann og UV-stråler.

Testresultatene i forbindelse med IP-grad for beskyttelse mot vann (nr. iht. EN 60 529) må ikke sidestilles med IP-graden for et skap som er stilt opp utendørs eller under lignende betingelser. Andre regntak av stålplate, rustfritt stål eller aluminium kan leveres på forespørsel.

For AE, stålplateutførelse

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Pulverlakkert, strukturlakk

Farge:

RAL 7035


For AE, utførelse i rustfritt stål

Materiale:

Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)

Overflate:

børstet, ruhet 240

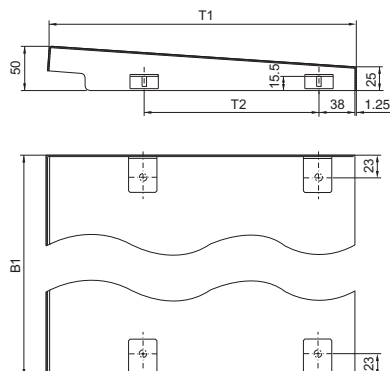

B1 = Kapslingsbredde + 11 mm

T1 = Kapslingsdybde + 25 mm

T2 = Kapslingsdybde - 90 mm, fra kapslingsbredde 600 mm: Skapdybde - 115 mm

For		Best.nr. SZ
Skapbredde	Skapdybde	
380	210	2501.500
600	210	2502.500
600	350	2511.500

For		Best.nr. SZ
Skapbredde	Skapdybde	
200	155	2470.000
300	210	2361.000
380	155	2471.000
380	210	2472.000
500	210	2362.000
600	210	2473.000
760	300	2474.000
800	300	2475.000
1000	300	2363.000




Alternativ:

Kompakt-apparatskap Hygienic Design, se side 175.

For CM, stålplateutførelse

Fordeler:

- Montasje vha. de to hullene i CM-en
- På framsiden, integrerte hull oppe for ventilasjon

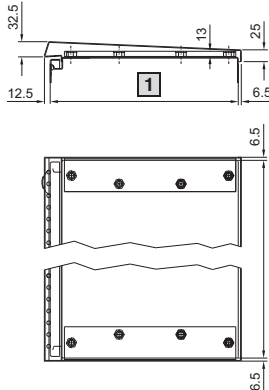

1 kapslingsdybde

2

2 kapslingsbredde

Bredde mm	Dybde mm	Best.nr. CM
600	400	5001.310
800	400	5001.330
1000	400	5001.350
1200	400	5001.360

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Pulverlakkert, strukturlakk

Farge:

RAL 7035