

Bunn

Bunner



Trykkutligningspropper

Spesielt når kapslinger utsettes for skiftende klimaforhold (f.eks. ved montering utendørs), kan det danne seg kondensvann i lukkede kapslinger på grunn av trykkforskjeller. Disse trykkforskjellene og dermed kondensdannelsen blir langt på vei forhindre takket være den integrerte tetningsmembranen, i tillegg beskytter den mot fuktighet som trenger inn utenfra.

Innbygging i vertikale flater for å beskytte mot tilsmussing.

Pk.	Best.nr. SZ
5 stk.	2459.500

Tekniske data:

- Luftgjennomgang opptil 120 liter/time ved en trykkforskjell på 70 mbar
- Tilkoblingsgjenge M12 x 1,5
- Kan monteres i vindstyrker opptil 4 mm

Materiale:

Polyamid

Farge:


Lik RAL 9005

Kapslingsklasse:

- IP 66, 68 iht. EN 60 529
- IP 69K iht. DIN 40 050-9

Leveringsomfang:

Inkl. motmutter.



Kondensutløp

For sikkert kondensatavløp innenfra og beskyttelse mot vannsprut utenfra (labyrintvirkning). Nødvendig hulldiameter 16 mm. (AE-stålplate har ferdige utsparinger i bunnen.)

Materiale:

Polyamid


Farge:

Lik RAL 7035

Kapslingsklasse:

IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering nede.

Pk.	Best.nr. SZ
6 stk.	2459.000

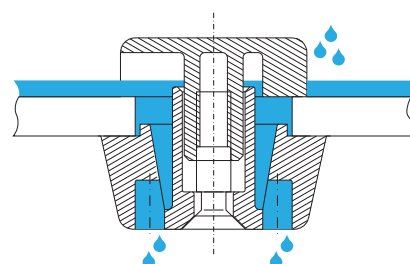

Bunnplater

for CS New Basic-skap

For avdekning av gulvåpningen og for kabelinnføring.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Pulverlakkert, forsinket

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

For skapdimensjoner		Pk.	Best.nr. CS
Bredde mm	Dybde mm		
600	400	1 sett	9785.511
600	500	1 sett	9785.514
800	400	1 sett	9785.512
800	500	1 sett	9785.513
1200	400	1 sett	2 x 9785.511
1200	500	1 sett	2 x 9785.514