

Tragarmsystem 60/120/180




Befestigung, System 60/120

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm Neuheiten 2012, Seite 38

CP 6206.320

CP 6212.320

Montageausschnitt
Gehäuse Ø 130 mm



Befestigung, System 60





für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Neuheiten 2012, Seite 38

CP 6206.360

Ansicht A

Ansicht B

Montageausschnitt
Gehäuse 120 x 65 mm



- 1 Alternativ max. Ø 55 mm
- 2 Tragprofil auch 90° gedreht möglich




Kupplung, System 60/120

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm Neuheiten 2012, Seite 38

CP 6206.300

CP 6212.300

Montageausschnitt
Gehäuse Ø 130 mm






Kupplung, System 60

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Neuheiten 2012, Seite 39

CP 6206.340

Ansicht A

Montageausschnitt
Gehäuse 120 x 65 mm



- 1 Alternativ max. Ø 55 mm


Winkelkupplung 90°, System 60/120

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm Neuheiten 2012, Seite 39

CP 6206.380

CP 6212.380

Montageausschnitt
Gehäuse Ø 130 mm

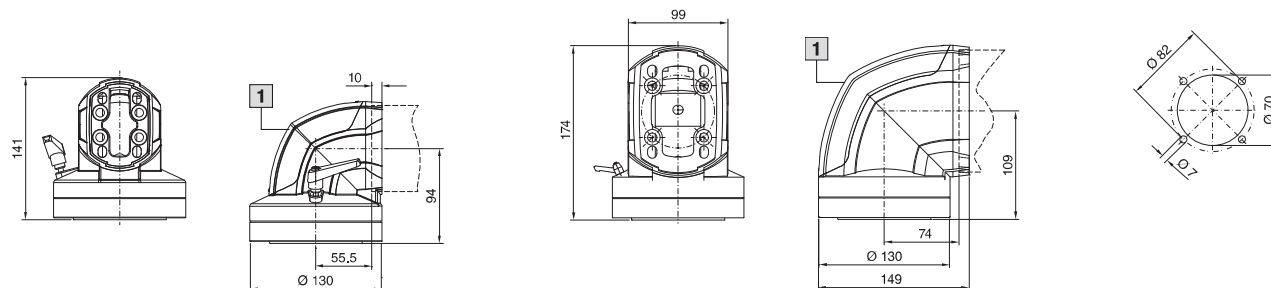






1 Deckel abnehmbar

Tragprofil, System 60/120/180, geschlossen und 120/180, offen

Neuheiten 2012, Seite 30/31

Tragprofil geschlossen

Tragprofil offen

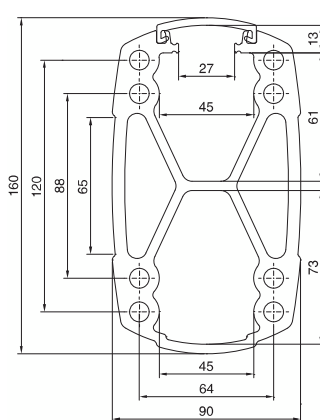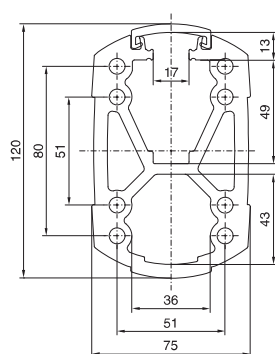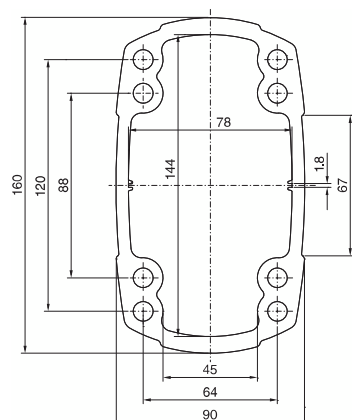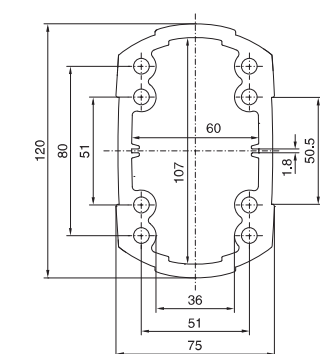

Länge mm	Tragprofil System 60	
	geschlossen	offen
	Best.-Nr. CP	
250	6206.025	—
500	6206.050	—
1000	6206.100	—
2000	6206.200	—

Länge mm	Tragprofil System 120	
	geschlossen	offen
	Best.-Nr. CP	
250	6212.025	—
500	6212.050	6212.150
1000	6212.100	6212.110
2000	6212.200	6212.210

Länge mm	Tragprofil System 180	
	geschlossen	offen
	Best.-Nr. CP	
500	6218.050	6218.150
1000	6218.100	6218.110
2000	6218.200	6218.210