

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, SE, CM, TP – TS 8802.065

Publisering : 19.nov.2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Profil for kabelinnføringen, bak for TS, SE, CM, TP – TS 8802.065

Opprettet: 19.11.2015 på www.rittal.com/no-no

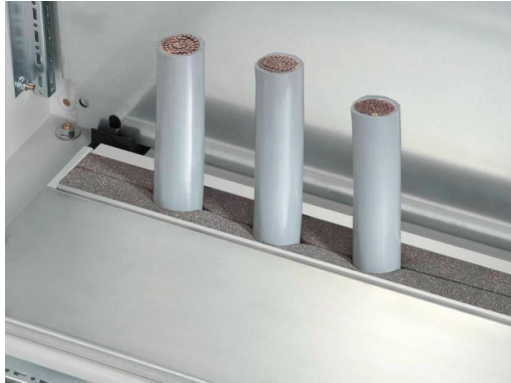

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen.
Bruk:	Ved montering av montasjeplaten i bakre montasjestilling kan kablene uten store bøyeradiuser føres inn direkte I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate
Anvendelsesområder:	Plugges direkte på gulvåpning/gulvbrønn og bunnplate
Materiale:	Aluminiumsprofil Pakning: PU-skum Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang:	1 sett som består av 2 påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning:	1 sett er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm
Pakkeenhet:	2 stk.
EAN:	4028177496354
Tolltariffnummer:	76042990
eCl@ss 5.1:	27189222

eCl@ss 7.0:	27400604
ETIM 6.0:	EC002624
Produktegenskaper	
Passer for:	Kapslingstype: TS 8 Kapslingstype: CM Kapslingstype: TP Bredde: = 600 mm
Vekt/VE:	0,21 kg
Godkjenninger	
Sertifikater:	 Sertifikater (EN)
Downloads	
CAD-tegninger:	Bestill