

# Teknisk datablad

## Overspenningsvern, avleder type 1+2 (kontor- og boligbygg)




V 25-B+C/0...: CombiController-overdel - kombiavleder type 1+2

- Påsettbart overdel uten verktøy og spenningsavbrudd i underdelen
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk feilindikator
- Høy ledeevne og lang levetid




| Type          | Høyeste varige spenning V | U maks DC | Ut-førelse | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|------------------|----------|
| V25-B+C 0-385 | 385                       | 505       | 1-polig    | 1           | 9,500            | 5097061  |

### Mål

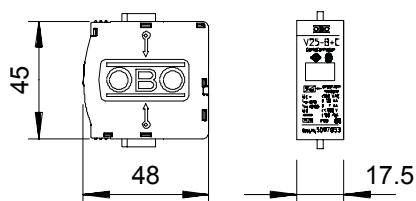

### Tilkoblingsmuligheter



#### V25-B+C 0-385

|                                            |                  |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| Merkespenning V                            | $U_N$            | 350         |
| Kravklasse i.h.t. EN 61643-11              |                  | Type 1+2    |
| SPD iht. IEC 61643-11                      |                  | klasse I+II |
| LPZ                                        |                  | 0-2         |
| Impulsstrøm (10/350) kA                    | $I_{imp}$        | 7           |
| Impulsstrøm (10/350) [total] kA            | $I_{total}$      | 7           |
| Nominell avledningsstrøm (8/20) kA         | $I_n$            | 30          |
| Avledningsstrøm (8/20) [total] kA          | $I_{total 8/20}$ | 30          |
| Maksimal avledningsstrøm (8/20 $\mu$ s) kA | $I_{max}$        | 50          |
| Beskyttelsesnivå kV                        | $U_p$            | < 1,5       |
| Reaksjonstid ns                            | $t_A$            | < 25        |
| Maks. forankoblet sikring A                |                  | 160         |
| Temperaturområde °C                        | $\vartheta$      | -40-80      |
| Delingsenhet DE (17,5 mm)                  |                  | 1           |
| Beskyttelsesklasse                         |                  | IP20        |