

### Grunnbeskyttelse for toledersystemer med HF-anvendelser 120 V




Grunnbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsystemer, samt telekommunikasjonssystemer

- Grunnbeskyttelse for lynvernpotensialutjevning
- Høy pulsstrømvledningskapasitet 6 kA (10/350)
- Med lettmonterte, skrueløse koblingsklemmer
- Plassbesparende rastermål 17,5 mm


Bruksområde: Universell bruk på 35 mm profilskinne i vanlige fordelerskap.

| Type  | V   | V   | Antall<br>poler | Støpsel-<br>system | Forp.<br>Stykk | Vekt<br>kg/100 stk. | Art.-nr. |
|-------|-----|-----|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|
| TKS-B | 120 | 170 | 2               | Klemme             | 1              | 4,400               | 5097976  |

#### Mål



#### Tilkoblingsmuligheter

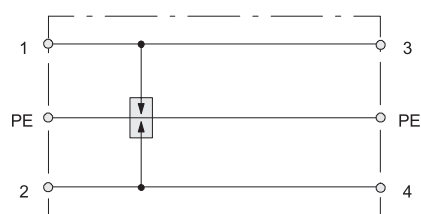

#### TKS-B

|                                                  |                |              |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| V                                                | U <sub>c</sub> | 120          |
| V                                                | U <sub>c</sub> | 170          |
| LPZ                                              |                | 0→2          |
| Antall poler                                     |                | 2            |
| Nominell strøm A                                 | I <sub>n</sub> | 20           |
| Seriemotstand per bane                           |                | —            |
|                                                  | C2:            | 18 kV / 9 kA |
|                                                  | C2:            | 18 kV / 9 kA |
| kA                                               |                | 18           |
| kA                                               | D1:            | 6            |
| Beskyttelsesnivå fase - fase V                   |                | <950         |
| Beskyttelsesnivå fase - jord V                   |                | <600         |
| Temperaturområde °C                              | θ              | -40-80       |
| Monteringstype                                   |                | Kapselskinne |
| Pluggsystem                                      |                | Klemme       |
| Delingsenhet DE (17,5 mm)                        |                | 1            |
| Beskyttelsesklasse                               |                | IP20         |
| Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm <sup>2</sup> |                | 0,14-2,5     |
| Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm <sup>2</sup> |                | 0,14-2,5     |
| Tilkoblingstverrsnitt stivt mm <sup>2</sup>      |                | 0,14-2,5     |
| Jording via:                                     |                | —            |
| Teststandard                                     |                | IEC 61643-21 |