


FDV – Lynstrøm- og overspenningsavleder

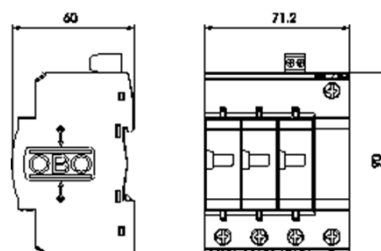


Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
V50-B+C/3+NPE+FS	280	3+NPE	1	55,000	5093 66 2	16 559 21	

Komplett = over- og underdel

V 50-B+C/3+NPE+FS: Kombiavleder, lyn- og overspenningsavleder type 1+2 iht. DIN EN 61643-11 (B+C iht. VDE 0675 del 6).

- For lynvermpotensialutjevning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsavledningssevne 50kA (10/350)
- Egner seg til alle TN- IT og TT-systemer
- Med nye Multibase underdel med multi-koblingsklemmer
- Komplett enhet, består av over- og underdel, formontert og tilkoblingsklar
- Avleder, påsettbar med dynamisk skilleanordning
- Med optisk funksjonsindikator
- Beskyttelsesnivå < 1,3 kV
- Innkapslet sinkoksid-varistor-avleder til bruk i fordelingsskap
- Merkede tilkoblinger
- -FS-variant med fjernmeldekontakt (potensialfri lukker)

Bruksområde: Lynvermpotensialutjevning til bygninger, også med ytre lynvern i klasse III og IV og i vanlige fordelingsskap.

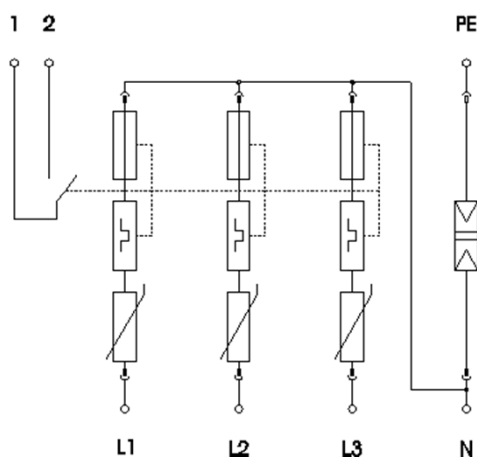

			5093 66 2
Høyeste varige spenning	U_c	V	280
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11			Type 1+2
Kravklasse i.h.t. IEC 61643-1			Klasse I-II
LPZ			0→2
Impulsstrøm (10/350) (L-N)	I_{imp}	kA	12,5
Impulsstrøm (10/350) (N-PE)	I_{imp}	kA	50
Nominell avledningsstrøm (8/20) (L-N)	I_n	kA	30
Nominell avledningsstrøm (8/20) (N-PE)	I_n	kA	50
Maksimal avledningsstrøm	I_{max}	kA	50
Beskyttelsesnivå	U_p	kV	< 1,3
Reaksjonstid	t_A	ns	<25
Maks. forankoblet sikring		A	125
Temperaturområde	ϑ	°C	-40 - +85
Beskyttelsestype verdiliste			IP20
Delingsenhet DE (17,5 mm)			4
Tilkoblingstverrsnitt stivt		mm ²	2,5 - 35
Tilkoblingstverrsnitt flertrådet		mm ²	2,5 - 35
Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt		mm ²	2,5 - 25

THINK CONNECTED

Tlf.: 64 80 22 22

E-post: info@obo-bettermann.no

Ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Forespørsel: tilbud@obo-bettermann.no

OBO
BETTERMANN