


Dimplex DFB-W (400V)

Dimplex

Panelovn med frontutslipp

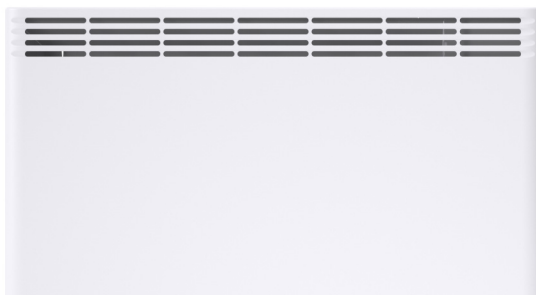

Produktbeskrivelse:

Stilren konvektorovn med luftutslipp i front. Ovnene leveres med en svært nøyaktig termostat. DCU kontrollmoduler gir mulighet for ulike typer styring (se baksiden). Ovnene er IP 24, dobbeltisolert og leveres med tilkobling mot medfølgende koblingsboks. Leveres i 20cm og 40cm høyde.

Tekniske data

Produktkode	DFB2/DFB4	Standby strømforbruk	< 0,5W
Merke	Dimplex	Godkjenning	CE og Nemko
Kapsling	Klasse II Dobbelisolert	Garanti	5 år
Spenning	400V	Farge	Hvit (RAL 9016)
Effekt	500W - 2000W	Opprinnelsesland	Norge

Modelloversikt







Modell	Artikkelnummer	Elnummer	EAN	Effekt (W)	Mål HxBxD* (mm)	Vekt (kg)
DFB2W 05	80720405	5401036	7030690041512	500	200x725x90	2,7
DFB2W 07	80720407	5401037	7030690041529	750	200x1025x90	3,8
DFB2W 10	80720410	5401038	7030690041536	1000	200x1325x90	4,8
DFB2W 12	80720412	5401039	7030690041543	1250	200x1525x90	5,6
DFB2W 15	80720415	5401040	7030690041550	1500	200x1725x90	6,4
DFB4W 05	80740405	5401042	7030690041802	500	400x525x90	3,4
DFB4W 07	80740407	5401043	7030690041819	750	400x625x90	4,2
DFB4W 10	80740410	5401044	7030690041826	1000	400x725x90	4,5
DFB4W 12	80740412	5401045	7030690041833	1250	400x925x90	5,9
DFB4W 15	80740415	5401046	7030690041840	1500	400x1025x90	6,5
DFB4W 20	80740420	5401047	7030690041857	2000	400x1325x90	8,4

* dybde målt med veggramme

Glen Dimplex Nordic AS, Havnegata 24, Box 16, N-7501 Stjørdal.
Tlf: +4774829100, Fax: +4774829101, e-mail: email@glendimplex.no, www.glendimplex.no

DH211N-04/05/2015

Oversikt over Dimplex Kontrollenheter(DCU)

	<p>DCU-W Termostat Standard termostat inkludert i ovnen.</p>		<p>DCU 1R Elnr. 5401111 Radiomottaker for Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i App.</p>
	<p>DCU 2T Elnr. 5401114 Digital kontrollenhet med programmerbar timer for egendefinert nattsenkning.</p>		<p>DCU 2R Elnr. 5401113 Digital kontrollenhet med radiomottaker for Nobø Energy Control. Temperaturer settes enten på enhet eller i App.</p>
	<p>DCU 1Z Elnr. 5401112 Plugg for styring via styret-råd.</p>		<p>DCU ER Elnr. 5401115 Radiomottaker uten betjening for Nobø Energy Control. Alle temperaturinnstillinger gjøres i App.</p>

Energy Control (Fjernstyring via Internett)

Utstyrt med DCU 1R, DCU 2R eller DCU ER, er Dimplex DFB ovner kompatibel med Nobo Energy Control. Reduser strømforbruket til oppvarming med 25%. Tilhørende App lastes ned gratis fra App Store(iOS) eller Google Play(Android).

