

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktlys – SZ **4140.020**

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktlys – SZ 4140.020

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no

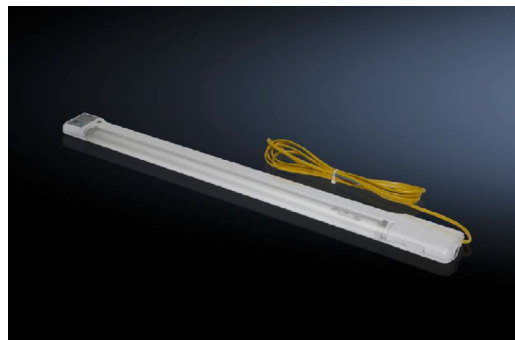

Produktbeskrivelse

Fordeler:

- Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys
- Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig
- Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
- Transparente lysavdekning, rillet innvendig

Farge: lht. RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 20

Leveringsomfang:

- Kompaktlys med klips- og skruefestesett
- Lys
- Lysavdekning
- Tilkoblingsledning
- Inkl. festemateriell

Henvisning: Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig

Henvisning til best.nr.: Kabelvending over bakside er mulig

Produktegenskaper

Dimensjoner:

- Bredde: 705 mm
- Høyde: 59 mm
- Dybde: 24 mm

Måledriftsspenning: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Spennings toleranse: $\pm 10\%$

Monteringsmuligheter: TS horisontalprofil fra takrammen: direkte

TS, SE vertikalprofil: direkte
 SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte
 SE-profiler på siden av takrammen: direkte
 AE, CM, TP: med festesett magnet
 AE: med skinne for innvendig utbygging

Monteringsmål:	Festeavstand klips/magnet: 650 mm Festeavstand skruefeste: 725 mm
Driftstemperatur:	Drift (omgivelse): -15°C...+45°C Lager: -20°C...+70°C
Driftsstrøm:	Ved 230 V/50 Hz: 0,073 A - 0,127 A Ved 110 V/60 Hz: 0,149 A - 0,216 A
Effektforbruk:	14 W
Utrustning (elektrisk):	Forkoblingsapparat: Bredspennings-EVG Lys: Lysstofflampe T5 Lengde tilkoblingskabel: 3 m Ledningsfarge: gul Stikkontakt (type): Integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift
Merkeisolasjonsspenning:	500 V DC/1s
Merkestøtspenning fase mot jord:	1000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase:	500 V AC
Kapslingsklasse:	II (beskyttelsesisolert)
Tilkoblingsmuligheter:	Integrert tilkoblingsledning med åpen ende Dørposisjonsbryter
Lys montasjetype:	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Kabelvending over bakside er mulig:	Ja
Lysavdekning:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,78 kg
EAN:	4028177522749
Tolltariffnummer:	94054095
ETIM 6.0:	EC000321

ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Produktbeskrivelse (lang):	SZ Kompaktlys, BHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, integrert, på- /av-dørposisjonsbryter-drift, ENEC
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring