

3001 TPVD

Sprutsikker



Glamox 3001 TPVD er en sprutsikker ovn med elektronisk termostat for bruk i bad og andre våtrom. Tilgjengelig i flere effekter, fra 400 W til 1000 W. Ovnene har en funksjonell design som gjør at varmen raskt sendes ut i rommet. Designet for bruk i boliger og næringsbygg.

Minimal støvforbrenning

Ovnene har minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnene er beskyttet mot overoppheting, og et deksel over reguleringen hindrer uønsket endring av temperaturen.

Holdbar overflate for enkel rengjøring

Ovnene kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet.

TEKNISK BESKRIVELSE

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

En sprutsikker ovn med elektronisk termostat. Robust overflate med polyesterlakk. Maksimalt 90 °C på berørbare overflater. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Ovnene kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet.

MONTERING

Leveres med separat veggfeste med påmontert koplingsboks for fast montasje. Koplingsboksen er flyttbar i sideretning.

TILKOBLING


5 x 6 mm koplingsklemmer for fast tilkobling. Leveres med ledning med plugg, som enten kan kobles til koblingsboksen for fast installasjon, eller plugges rett i stikkontakt.

TERMOSTAT

TPVD leveres med EV termostat som er en sprutsikker elektronisk termostat for bruk på TPVD ovner. EV termostat tilfredsstiller krav til bad og andre rom som krever IP24. Finnes i varianter opp til 1000 W.


3001 TPVD

MÅLSKISSE

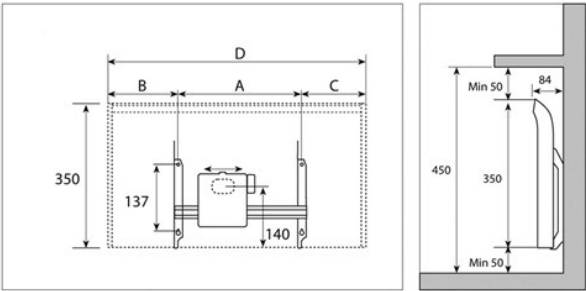

		A	B	C	D
TPVD60 04	400W	253	302	258	813
TPVD60 06	600W	230	605	230	1065
TPVD60 08	800W	230	1198	241	1669

GLAMOX 3001 TPVD

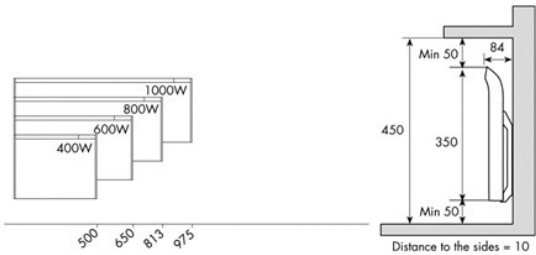


GLAMOX 3001 TPVD

3001 TPVD

BILDER



TERMOSTATDEKSEL



3001