

C25-R

C25529092



C25-R600x600 LED 4000 HF 840 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3319985

Lagerkategori A



Dimensjoner




Nettvekt:	3,3
Bruttovekt (kg):	3,34
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	10

Optikk

Optikk:	MP - mikrop Prismatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	25

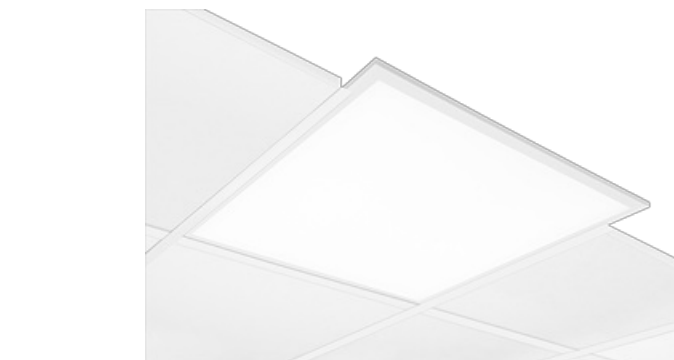

Teknisk data

IP klasse	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Armaturhus

Materiale

Farge

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	5
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

Tilkobling
Ledningstilkobling
Merknader
Spesiell sertifisering

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers