



Human Centric
Lighting

Last
ned

Om
oss

Kontakt

Varme

C51-S
C51SL3520




C51-S 410x1500 LED 15000 HF 840 3xSLS

Effektiv idrettshallarmatur i IP23. Armaturhus i hvit epoksy/polyester pulverlakkert stål. Optikken er i kraftig aluminium med ekstrem høy refleksjonsverdi for optimal virkningsgrad. Samsvarer med DIN 57 710 del 13 balltest. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3301082
Lagerkategori	A



Teknisk data	
IP klasse:	23
IK klasse:	10
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25
Dimensjoner	
Nettovekt:	9,5
Bruttovekt (kg):	10,3
Lengde (mm):	1496
Bredde (mm):	413
Høyde (mm):	77
Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	186
Maksimum DC spenning:	250

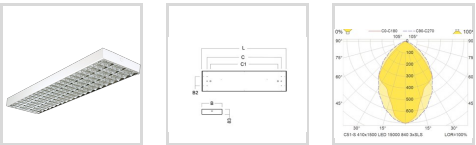

Armaturhus	
Materiale	
Farge	
Optikk	
Optikk	
Reflektor materiale	
Reflektor farge	
Lysfordeling Opp/Ned	
Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	

Totalt effektforbruk (W):	128
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	5
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	13
Leakage Current (mA):	0,9

Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	3

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm
Gjennomgangskopling	
Merknader	
Spesiell sertifisering	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers