

A15-S

A15533409



A15-S215 LED 1200 AC-DALI 830

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Den avrundede linseformen med opal avdekning gir den et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330209

Lagerkategori B



Dimensjoner


Nettovekt:	0,6
Bruttovekt (kg):	0.7
Diameter (mm):	215
Høyde (mm):	68

Armaturhus

Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	81

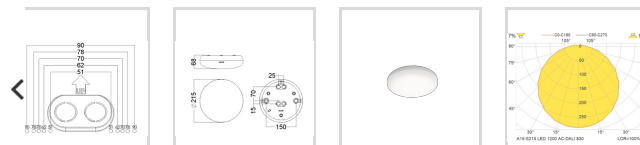

Teknisk data

IP klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Optikk

Avdeknings materiale

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt
Medianlevetid (EN 62717) Ta25
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

Tilkobling

Kabelinnføring

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	110
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	130
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	176

Antall kabelinnføringer	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Antall blindnippler	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
 LED
 Luxo lupelamper
 EN12464-1:2011
 Arbeidsplassbelysning
 Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
 Helse
 Industri
 Kontor
 Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
 Teknisk informasjon
 Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
 GlamoxTV
 Brukermanualer
 Verktøy
 Webinar og arrangementer
 lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
 | Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers