

A15-S

# A15533410



## A15-S215 LED 1200 AC-DALI 840

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Den avrundede linseformen med opal avdekning gir den et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330210

Lagerkategori B



### Dimensjoner


|                  |      |
|------------------|------|
| Nettovekt:       | 0,7  |
| Bruttovekt (kg): | 0,72 |
| Diameter (mm):   | 215  |
| Høyde (mm):      | 68   |

### Armaturhus

|            |              |
|------------|--------------|
| Materiale: | Polykarbonat |
| Farge:     | Hvit         |

### Elektriske data

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Spenning fra (V):                                               | 220 |
| Spenning til (V) :                                              | 240 |
| Frekvens (Hz):                                                  | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz):                                         | 60  |
| Minimum DC spenning:                                            | 176 |
| Maksimum DC spenning:                                           | 276 |
| Totalt effektforbruk (W):                                       | 14  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 81  |

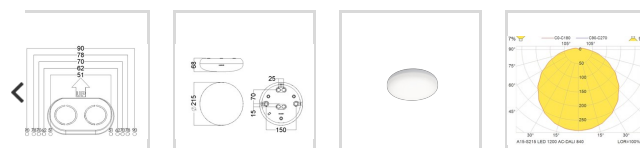

### Teknisk data

|                                       |
|---------------------------------------|
| IP klasse                             |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) |

### Optikk

|                      |
|----------------------|
| Avdeknings materiale |
|----------------------|

### Lystekniske data

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Lyskilde                                |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     |
| Lumen Ut                                |
| MacAdam step                            |
| Lumen/Watt                              |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25           |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 |
| Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)   |

### Tilkobling

|                |   |
|----------------|---|
| Kabelinnføring | K |
|----------------|---|

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 110 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 130 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 176 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Antall kabelinnføringer |          |
| Ledningstilkobling      | 5x2x2.5m |
| Antall blindnippler     |          |

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers