


Human Centric
Lighting

Last
ned

Om
oss

Kontakt

Varme

A15-S

A15532888




A15-S280 LED 1800 AC 830

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Den avrundede linseformen med opal avdekning gir den et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330211

Lagerkategori A

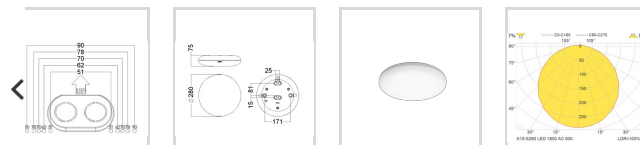

Dimensjoner

Nettovekt:	1
Bruttovekt (kg):	1,06
Diameter (mm):	280
Høyde (mm):	75

Armaturhus

Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	16

Teknisk data

IP klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Optikk

Avdeknings materiale

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt
Medianlevetid (EN 62717) Ta25
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

Tilkobling

Kabelinnføring	K
----------------	---

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	33

Antall kabelinnføringer	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Antall blindnippler	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers