

A15-S

A15533423




A15-S280 LED 1800 AC 830 SMAB-SEN

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Den avrundede linseformen med opal avdekning gir den et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330212

Lagerkategori A

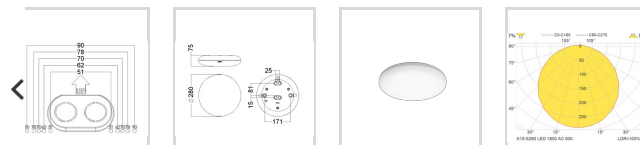

Armaturhus

Materiale: Polykarbonat

Farge: Hvit

Lystekniske data

Lyskilde: LED

Fargegjengivelse og fargetemperatur: CRI>80, 3000K

Lumen Ut: 1725

MacAdam step: 3

Lumen/Watt: 75

Medianlevetid (EN 62717) Ta25: 50000h L70B50

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25: 0.70

Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h): 50000

Tilkobling

Kabelinnføring: Kabelbeskyttelse

Antall kabelinnføringer: 2

Ledningstilkobling: 5x2x2.5mm² fjærklemme

Antall blindnippler: 6

Teknisk data

IP klasse

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Diameter (mm)

Høyde (mm)

Optikk

Avdeknings materiale

Elektriske data

Spenning fra (V)

Spenning til (V)

Frekvens (Hz)

Maksimal frekvens (Hz)

Minimum DC spenning

Tilkopling:	Kun 230V
Sensor informasjon	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	5
Sensor type:	Microwave
Produkt kategori	
Produkt type:	Sensor

Maksimum DC spenning
Totalt effektforbruk (W)
Driver
Elektrisk tilbehør

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers