


C95-P

Slank og minimalistisk

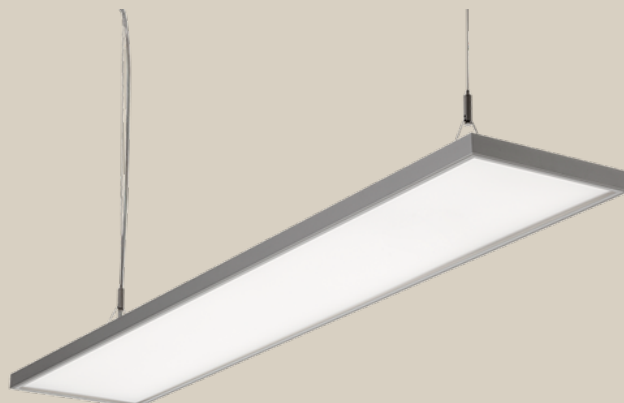

C95-P er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. Teknologien med opplyste kanter gjør det mulig med en slank profil som reduserer betydningen av takhøyden til et minimum. Med C95-P familie får du visuell ytelse med godt lysutbytte.

Mangfoldet og fleksibilitet til C95-P produktfamilien gjør den egnet for en rekke bruksområder. Med sitt slanke og moderne design, er den ideel for kontorer med høy finish. Familien er også godt egnet for skoler og helseinstitusjoner.

Slank og minimalistisk

C95-P er en slank og elegant pendelarmatur som vil pryde ethvert moderne kontor, skole eller helseinstitusjon. Kan leveres med forskjellig opp- og nedlysfordeling. Det selvbalanserende opphengsettet sikrer at armaturen er alltid henger rett.

Perfekt lys

Den fullt opplyste overflaten av armaturer gir god belysning til kontorlokaler og andre arbeidsplasser. En andel av lyset fra C95-P er opplyst, dette gjør at den tilfredstiller kravene til blendingsreduksjon. Opplyset bidrar også positivt til den generelle belysningen i rommet.

C95-P



C95-P600x600



C95-P240x1200/1500

C95-P

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

LED: 3000-XXXXlm ut.
3000 / 4000K, CRI 80 eller 90. MacAdams 3.
Lysfordeling (% opp/ned): 20/80 eller 40/60 avhengig av versjon.
Kun 5/95 på C95-P600x600.

Levetid LED:
Opp til 100 000t Ta25. Minimum 50 000t Max Ta.

For nøyaktig teknisk informasjon se datablad på artikkelnivå.
(Bruk <Finn ditt produkt> på høyre side)

FORKOBLING

HF eller DALI

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturremme i eloksert aluminium med stålplater på toppen.
Hvitlakkert ramme er tilgjengelig på forespørsel.

MONTERING

Et unikt opphengssystem med enkel og hurtig wirejustering i begge ender. Opphenget leveres alltid med armaturen (PRE).
Baldakin må bestilles separat.

TILKOBLING

Leveres med en forhåndsmontert 3 eller 5 kabler eller kabel og plugg.

OPTIKK

Mikroprismatisk(MP).
Opal (OP) tilgjengelig på 600x600 versjon.

SENSORER


Dagslys- og bevegelsessensor (D2-SEN) eller stand-alone bevegelsessensor type S-SEN.

NØDLYS SYSTEM

Standard (S), Selvtest (ST) eller DALI. 1t eller 3 timer.

C95-P

MÅLSKISSE

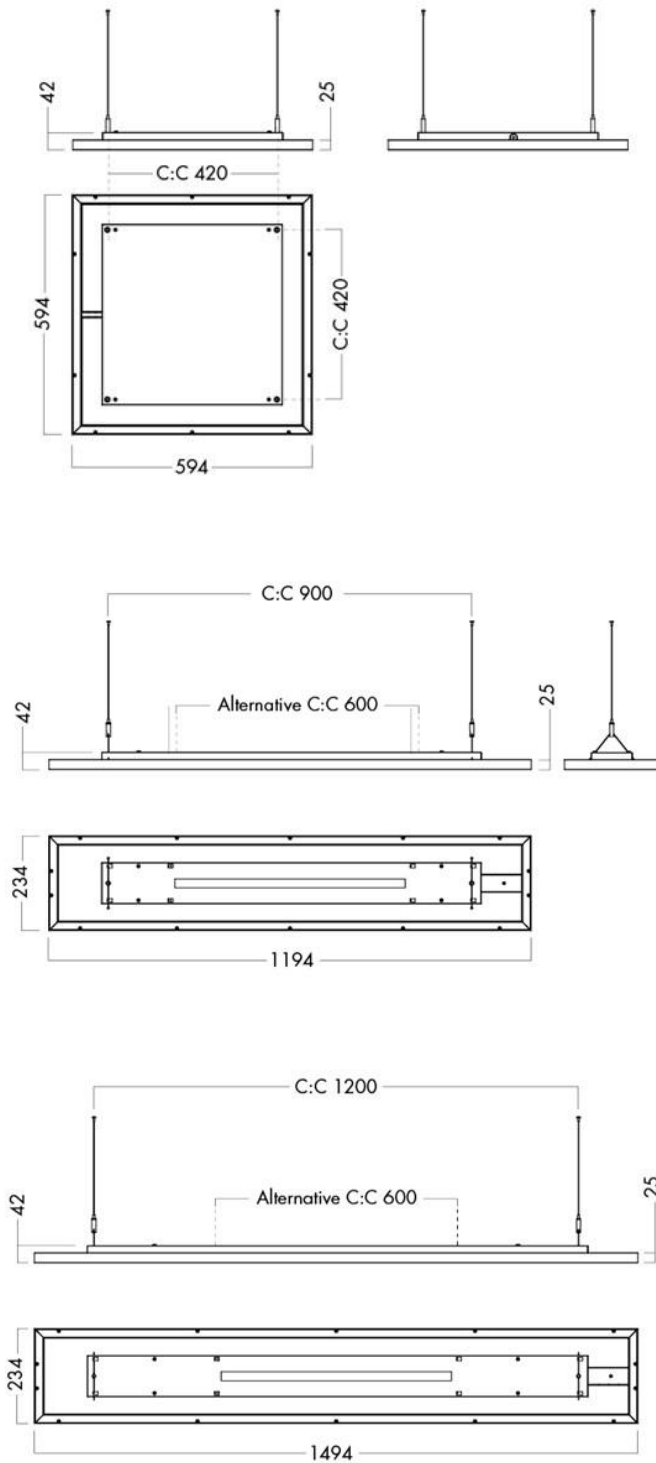

C95-P

BILDER

