

MIR LED

MIR078894



MIRZ67-1500 LED 6500 HF TW PC 840 M20

En LED industri-/marinearmatur av høy kvalitet med lang levetid.

Elnummer: 3323583



Lyskilde	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI > 80, 4000K
Lumen Ut	6 146
Lumen/Watt	101
Beregnet levetid L70 maksimum Ta	50 000
Beregnet levetid L70 Ta25	65 000
Elektriske data	
Spenning til (V)	240
Maksimal frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Spenning fra (V)	220
Total Effektforbruk (W)	61
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
IP klasse	66/67
Armaturhus	
Farge	hvit
Materiale	aluzink

Tilkobling	
Blindnippler	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnippler	2
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Tilkobling	5x6mm ² skruklemme
Gjennomgangskopling	5x2,5
Dimensjoner	
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	128
Lengde (mm)	1634
CCmax (Opphengsavstand) (mm)	1614
CCmin (opphengsavstand) (mm)	1614
Optikk	
Optikk	Klar avdekning
Avdeknings materiale	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned	5/95
Ballast	
Forkobling	HF - elektronisk
Antall forkoblinger	1

MIR LED MIR078894




MIRZ67-1500 LED 6500 HF TW PC 840 M20

En LED industri-/marinearmatur av høy kvalitet med lang levetid.



Tegninger

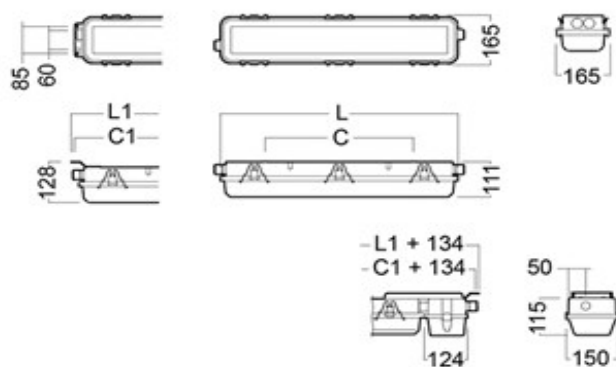

MIR	L1	C1	L	C
MIR-600 LED	724	704	681	430
MIR-1200 LED	1334	1314	1291	950
MIR-1500 LED	1634	1614	1591	1100

