


FTS14TG Interface for 2 tråds BUS

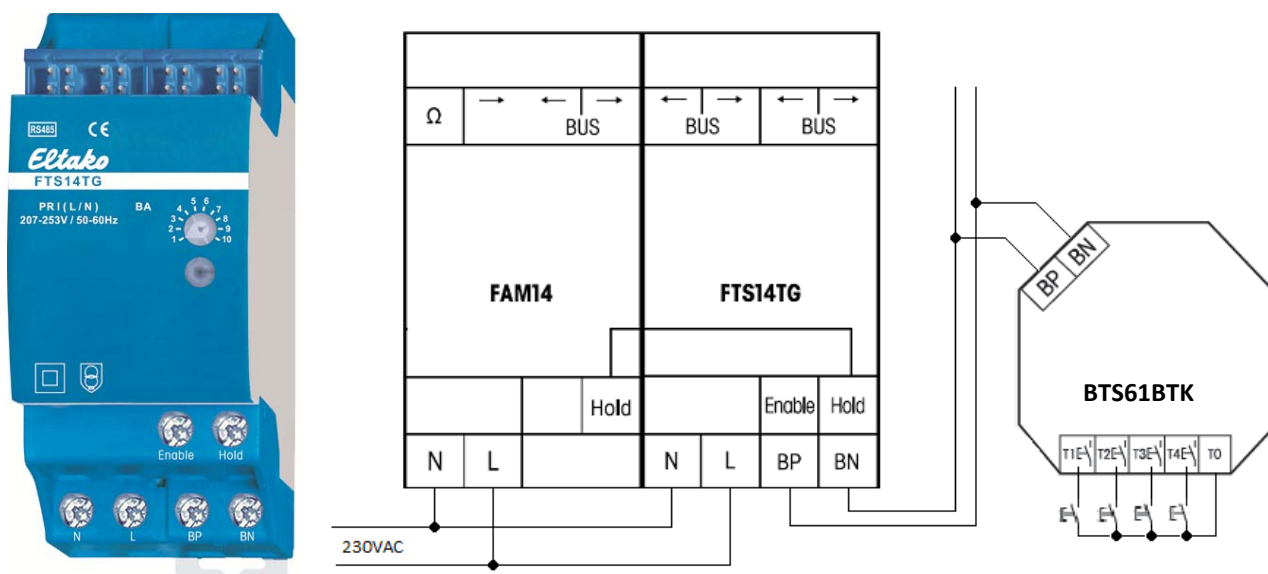

2 tråds BUS interface for tilkobling av BTS61BTK (enhet med tilkobling for 4 stk brytere).

FTS14TG monteres på standard DIN skinne (DIN-EN 60715 TH35). 2 moduler = 36mm bred, 58mm dyp.

Tilkobles Eltako RS485-BUS og strømforsyning ved hjelp av medfølgende lasker.

12V DC driftsspenning kreves og kan forsynes via laskene fra FAM14 eller FSNT14-12V/12W (Elnr 4513789).

Opptil 3 stk FTS14TG kan tilkobles en RS485 buss. Hver av disse kan tilkobles 30 stk BTS61BTK dvs inntil 90 stk 4 kanals inputs for standard impuls brytere.

Driftsspenning på 29VDC til og signaler fra BTS61BTK overføres på 2 ledere., og er elektrisk isolert fra Eltako RS485 BUS.

Maksimal lengde er 150 meter som igjen kan økes til 250 meter ved å montere et RLC element.

Telegram fra FTS14TG kan sendes trådløst ut fra RS485 bussen via en utgangsmodule FTS14FA (Elnr 4514238)

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Antall FTS14TG	3
Antall BTS61btk	90 (30 pr FTS14TG)
Antall impulsbrytere	360 (120 pr FTSTG)
Spenning i 2 leder BUS	29VDC
BUS lengde	150 meter (med RLC element 250 meter)
Kabel for 2 leder BUS	Min 2 x 2 x 0,6mm ² skjermet kabel
Montasje	DIN skinne (DIN-EN 60715 TH35)
Dimensjon	2 moduler = 36mm bred, 58mm dyp

Type	Tekst	Elnr
FTS14TG	Interface for 2 tråds BUS	4514239