


C51-S | C51-S LED

Effektiv T5 armatur for idrettshaller

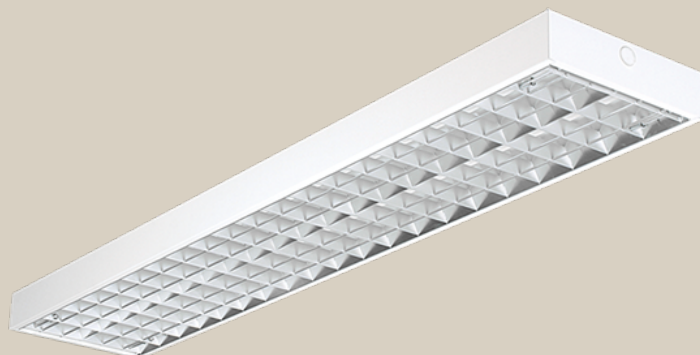

Glamox C51 er en idrettshall armatur utviklet spesielt for stor takhøyde og har utmerkede anti-refleks kvaliteter. Den ble utviklet for å være i samsvar med DIN 577 710/13 balltest, som innebærer 36 treff med en ball i 60 km / t. Glamox C51 er svært solid og har lang levetid, noe som resulterer i lavere vedlikeholdskostnader for våre kunder.

C51-S er en utenpåliggende eller nedhengt armatur. Leveres med armaturhus i stål overflatebehandlet med hvit epoxy polyester pulverlakk. Optikken er i kraftig aluminium med ekstremt høy refleksjonsverdi for optimal ytelse. Standard IP23, men kan også leveres med glass avdekning som IP54.

Armaturen kan leveres med integrert nødllys (Ta = 25°).

C51-S med SLS raster er tilgjengelig med LED.

C51-S | C51-S LED



C51-S 2-CELLER RPG



C51-S 2-CELLER SLS

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

2 x 28 T5, 54, 35, 49, 80W (287 bredde)
 3 x 28 T5, 54, 35, 49, 80W (413 bredde)
 4 x 28 T5, 54, 35, 49, 80W (413 bredde, 80W på forespørsel)
 Kan leveres med eller uten lyskilde.

LED: 8000, 9000, 12000 eller 15000lm ut.

FORKOBLING

Ikke dimbar (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.

LED: Ikke dimbar (HF) eller DALI.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i hvitlakkert stål.

MONTERING

Armaturen monteres direkte i tak eller kabelkanal.
 Alternativt nedhengt ved hjelp av standard monteringssett, som bestilles separat. Armaturen leveres ferdig balansert som standard. Et ovalt toppdeksel som hindrer baller etc. å legge seg på toppen kan bestilles separat.

IP23 som standard, men tilgjengelig som IP54 med glassavdekning.

TILKOBLING

Kabelinnføring fra topp og i ende. 5 polet innstikksklemme som standard.

OPTIKK


Dobbelparabolsk softlight optikk type **SLS** som er styrket for bruk i idrettshaller.

INTEGRERT NØDLYS

Nødlys type standard (S), selvtest (ST) og adresserbare DALI.

C51-S | C51-S LED

MÅLSKISSE





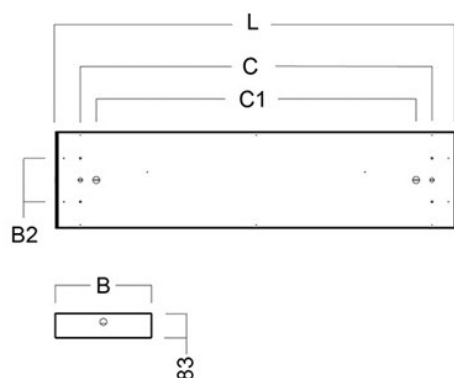


Modul	L (mm)	B (mm)	c (mm)	c1 (mm)
228/54	1196	287*	1050	955
235/49/80	1496	287*	1350	1255
328/54	1196	413**	1050	955
335/49/80	1496	413**	1350	1255
540 428/54	1196	563***	1050	955
540 435/49/80	1496	563***	1350	1255
400 428/54	1196	413**	1050	955
400 435/49/80	1496	413**	1350	1255

*=2 Raster, **=3 Raster, ***=4 Raster

C51-S

LYSMÅLING

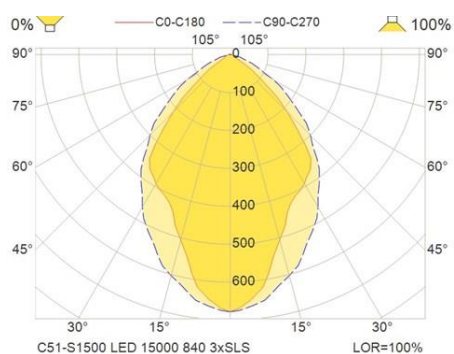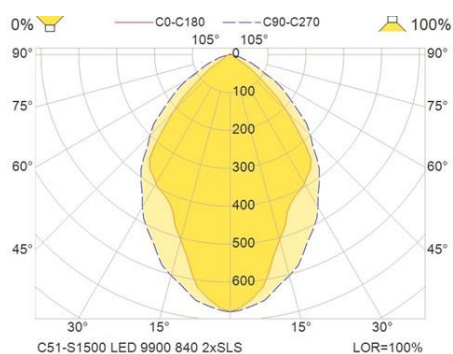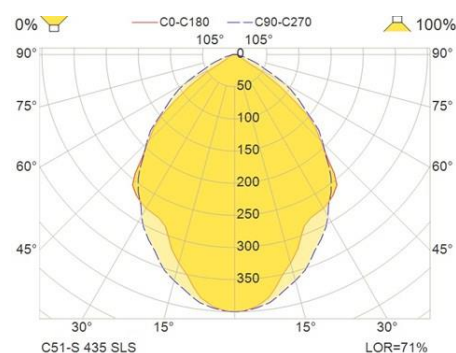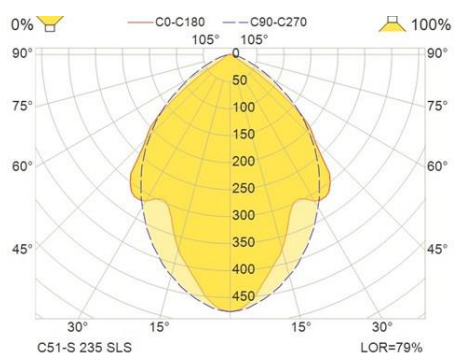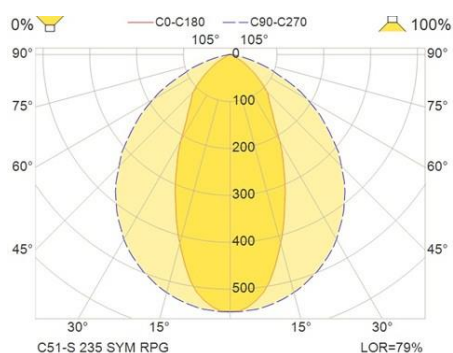

C51-S | C51-S LED

BILDER



C51-S SLS 3-CELL RPG



C51

