


C20-P4 | C20-P4 LED

Slank pendelarmatur i ekstrudert aluminium

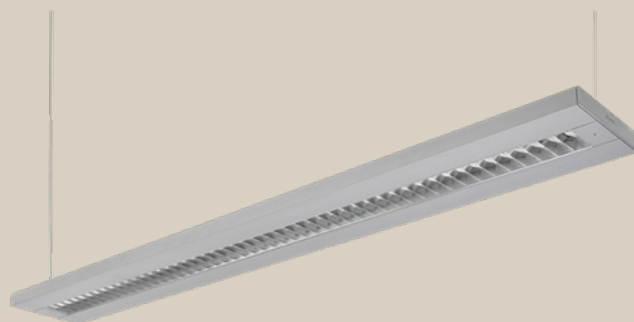

Glamox C20-P4 for nedhengt montasje er svært funksjonell som arbeidsplassbelysning i kontorer og pedagogiske bygninger. Armaturen er basert på en kompakt og forenklet form, som sammen med en solid konstruksjon gir den et eksklusivt og sikkert design. Tilgjengelig med ulike optikker.

Armaturen er produsert i ekstrudert aluminium med endestykker i støpt aluminium. Leveres i to farger, matt sølvgrå (RAL 9006) eller hvit. Optikken er montert inn i armaturhuset, og et bredt og klart opplydsdeksel gir enkel rengjøring og høy LOR.

De fleste alternativene kan leveres med integrert LED nødllys. For optimalisert energisparing, kan C20-P4 leveres med integrert sensor for bevegelse og dagslys.

C20-P4 har en enkel løsning for sammenhengende montering som er godt integrert i produktdesignet. Et monteringssett for rekkemontering må bestilles separat.

MP (mikroprismatisk) versjon er også tilgjengelig med LED.

C20-P4 | C20-P4 LED



C20-P4 DU



C20-P4 ML



C20-P4 SU



C20-P4 MP



C20-P4 SU White

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

1 x T5 28, 35, 49, 54, 80W
2 x T5 28, 35, 49, 54W
3 x T5 28, 35, 49W kun for mikrolamelloptikk ML.
Kan leveres med eller uten lyskilde.

MP versjon er tilgjengelig med LED.
1200 mm lengde 4300 lm ut
1500 mm lengde 4900 lm ut

FORKOBLING

Ikke dimbar (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i sølvgrå aluminium og støpte aluminium endestykker.

MONTERING

Unikt opphengsystem med enkel, hurtigjusterende wire i den ene enden og tilførselskabel som fungerer som oppheng i motsatt ende. Oppheng er inkludert med armatur (PRE). Kan rekkemonteres ved bruk av eget monteringskit som bestilles separat.

TILKOBLING

Leveret med ferdig tilkoplett en 3 eller 5 leder kabel eller kabel og plugg.

OPTIKK

Dobbelparabolsk Softlight optikk type **SL/SU**.
Dobbelparabolsk høyglans Darklight optikk type **DL/DU**.
Høykvalitets mikropigmatisk avdekning type **MP**.
Mikrolamelloptikk type **ML**.

INTEGRERT NØDLYS


LED nødlys type standard (S), selvtest (ST) og adresserbar DALI (DALI).

INTEGRERT SENSOR

Kan leveres med følgende sensorer:
S-SEN; tilstedeværelse.
M-SEN; master/slave tilstedeværelse med korridorfunksjon.
D-SEN; en kombinasjon av tilstedeværelse og dagslys.

C20-P4 | C20-P4 LED

MÅLSKISSE







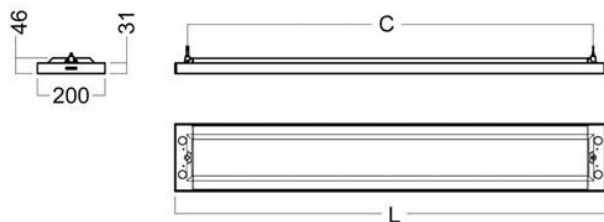


Wattage	L (mm)	C (mm)
28 / 54 W	1274	1200
35 / 49 / 80 W	1574	1500

C20-P4

C20-P4 | C20-P4 LED

LYSMÅLING

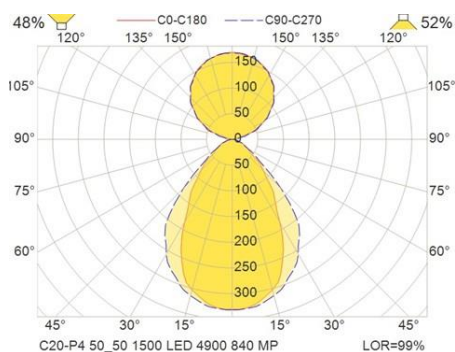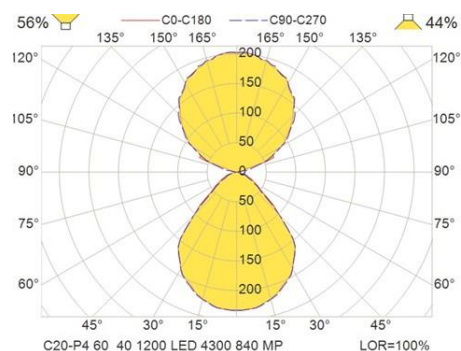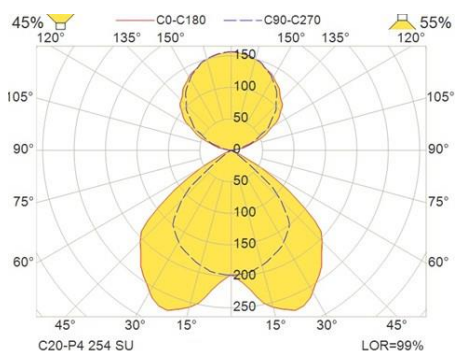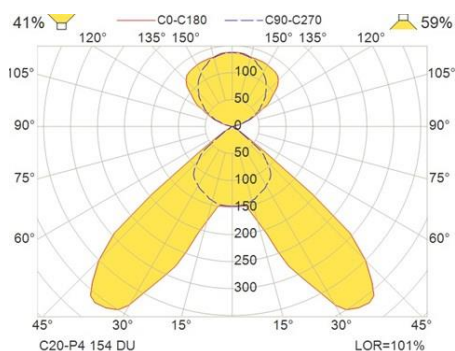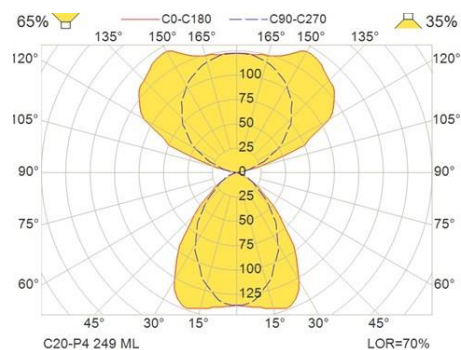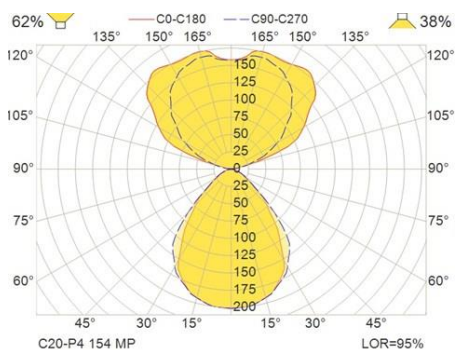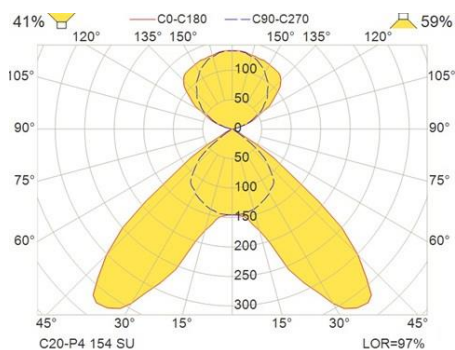

C20-P4 | C20-P4 LED

BILDER




C20-P4 SL-SU hvit



C20-P4 SL-SU D-sen



C20-P4



C20-P4



C20-P4