

ME Hybrid™

G2+A4-0,6 ME-SM-45P Cat3 300m

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10088568

El. nummer: 1082148


GTIN (EAN 13): 7045210042207

ME HYBRID™ Utendørskabel G2+A4-0.6 ME-SM-45P-Cat3

BESKRIVELSE

ME HYBRID™ er en utendørskabel bestående av 4 par 0,6 kobberledere og 2 single modus fibre som ligger i et PBTP rør. Kobberledere og PBTP rør med optiske fiber er merket for å gi enkel identifisering.

Kabelen er spesielt egnet som abonnentkabel i aksessnettet, forberedt for fremtidens bredbåndnett.

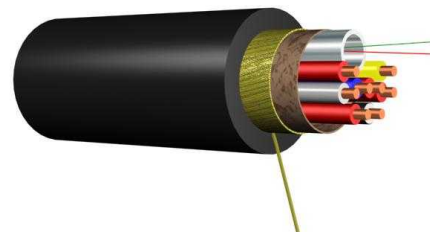

STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Static bending rad.
75 mm



Operating temp.
-35 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 3

EGENSKAPER**Konstruksjonsegenskaper**

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Fibertype	SM (G.652D)
Type sekundærbeskyttelse	PBTP
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaseline
Ytre kappe	Polyetylen

Dimensjonsegenskaper

Antall par	4
Antall optiske fibre	2
Nominell ytre diameter	8,4 mm
Vekt (ca.)	70 kg/km
Lederdiameter	0,6 mm


Mekaniske egenskaper

Maks. tillatt strekk v/ utlegging	0,4 kN
Maks. strekk under drift	20,0 daN

Bruksegenskaper

Lengde	300 m
Min. statisk bøyeradius	75 mm
Driftstemperatur område	-35 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C
Forpakning	Snelle

FARGEMERKING

Parkabel element				
Par nr	A-gren		B-gren	
1		Blå		Rød
2		Hvit		Rød
3		Gul		Rød
4		Grå		Rød
Fiberelement				
Fiber nr				
1			Hvit	
2			Rød	

INFORMASJON

Standardmerking

ID.NO - HYBRID HY(4/0.6)/(2SM) BURIED/DUCT - Nexans GS – Produksjonsdato - (XXXX) m

XXXX = Metermerking

Leveringslengde

Kan leveres i 300 m lengder på sneller.