

Skrueløse Tilkoblingsklemmer for fleksible og stive ledere med spak åpning

Tverrsnitt 2,5 mm²

- Ekstremt liten klemme
- Enkel klemme med hendel for gjennåpning
- Trenger ikke bruke hendelspak når enleder er benyttet
- Kontrollvindu for korrekt tilkobling
- Test port for spenningsmåling
- Mal for avmantlingslengde
- Farge: transparent




VDE	450 V, 24 A, T 80	Tverrsnittsområde	0,2 til 2,5 mm ²
UL	600 V, 20 A, 105°C	AWG	24-14
Beskrivelse	Kabelinnganger	VE/Stk.	
Werit koblingskl. 2x2,5mm ² tr	2	100	
Werit koblingskl. 3x2,5mm ² tr.	3	100	
Werit koblingskl. 5x2,5mm ² tr.	5	50	

Skrueløse Tilkoblingsklemmer for fleksible og stive ledere uten spak åpning

Tverrsnitt 2,5 mm²

- Lett å stikke inn kabel med kraftig mothold
- Test port for spenningsmåling
- Mal for avmantlingslengde
- Farge: transparent

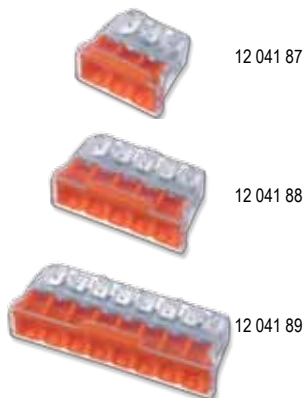

VDE	450V, 24 A, T80	Tverrsnittsområde	0,5 til 2,5 mm ² s, 1,5 til 2,5 mm ² r
UL	600 V, 20 A, 105°C	AWG	20-16 s
Beskrivelse	Kabelinnganger	VE/Stk.	
Werit innstikk 3x2,5mm ² tr.	3	100	
Werit innstikk 5x2,5mm ² tr.	5	100	
Werit innstikk 8x2,5mm ² tr.	8	50	