

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett ADSS G1 - G12

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10195639

El. nummer: 2831003


GTIN (EAN 13): 4260200980007

Mellomfestesett ADSS FTTH

BESKRIVELSE

Mellomfestesett består av tre deler: mellomfestespiral, støttespiral og en lukket kause. Mellomfestet brukes der kabelen ikke skal avspennes og der kabelvinklene ikke overstiger 16°.

Mellomfeste og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m. Løkken i spiralen beskyttes mot slitasje av en lukket kause. Kausen har en diameter på 55 mm, veier 0,04 kg og spordiameter i kausen er 19 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over mellomfestespiral og Relevant Informasjon for ytterligere dimensjoner.

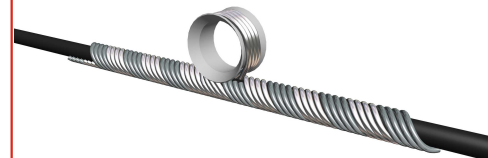

STANDARDS

Internasjonal EN 61284

Norsk Factory standard

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett ADSS G1 - G12

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	6,5 mm
Enkelt tråddiameter	2,18 mm
Antall enkelttråder i leder	3
Lengde	890 mm

DIMENSJONER STØTTESPIRAL

Betegnelse	Antall tråder	Tråddiameter (mm)	Lengde (mm)	Vekt (kg)
Mellomfestesett FTTH G1-G12	4	2.18	440	0.06
Mellomfestesett FTTH G24-G96	4	3.02	490	0.12
Mellomfestesett FTTH G144-G216	4	3.02	510	0.13
Mellomfestesett FTTH G288	4	3.02	740	0.18
Mellomfestesett 15,8mm 16kN	14	3.45	1798	0.68
Mellomfestesett 18,5mm 16kN	16	3.70	3278	1.63

INFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk