

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett ADSS G144 - G216

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10195637

El. nummer: 2831005

GTIN (EAN 13): 4260200980021


Mellomfestesett ADSS FTTH

BESKRIVELSE

Mellomfestesett består av tre deler: mellomfestespiral, støttespiral og en lukket kause. Mellomfestet brukes der kabelen ikke skal avspennes og der kabelvinklene ikke overstiger 16°.

Mellomfeste og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m. Løkken i spiralen beskyttes mot slitasje av en lukket kause. Kausen har en diameter på 55 mm, veier 0,04 kg og spordiameter i kausen er 19 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over mellomfestespiral og Relevant Informasjon for dimensjoner over støttespiralen.

VIKTIG: 1-12 fiber ADSS FTTH 6,5 mm må forstrammes før avspenning i henhold til prosedyre "Kundeanbefaling, INSTALLASJON AV NEXANS FIBEROPTISK KABEL GRGLDV_juni 2009" under.

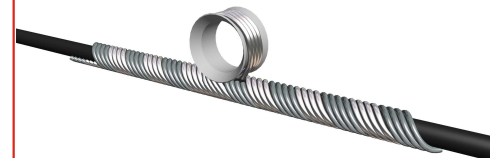

STANDARDS

Internasjonal EN 61284

Norsk Factory standard

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett ADSS G144 - G216

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	15,0 mm
Antall enkelttråder i leder	3
Enkelt tråddiameter	3,02 mm
Lengde	1016 mm

DIMENSJONER STØTTESPIRAL

Betegnelse	Antall tråder	Tråddiameter (mm)	Lengde (mm)	Vekt (kg)
Mellomfestesett FTTH G1-G12	4	2.18	440	0.06
Mellomfestesett FTTH G24-G96	4	3.02	490	0.12
Mellomfestesett FTTH G144-G216	4	3.02	510	0.13
Mellomfestesett FTTH G288	4	3.02	740	0.18
Mellomfestesett 15,8mm 16kN	14	3.45	1798	0.68
Mellomfestesett 18,5mm 16kN	16	3.70	3278	1.63

INFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk