

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett 18,5mm ADSS 16kN

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10228091

El. nummer: 2831042


GTIN (EAN 13): 4260200980182

Mellomfestesett 18,5 mm ADSS 16kN

BESKRIVELSE

Mellomfestesett består av tre deler: mellomfestespiral, støttespiral og en lukket kause. Mellomfestet brukes der kabelen ikke skal avspennes og der kabelvinklene ikke overstiger 16°.

Mellomfeste og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 150 m. Løkken i spiralen beskyttes mot slitasje av en lukket kause. Kausen har en diameter på 80 mm, veier 0,10 kg og spordiameter i kausen er 30 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over mellomfestespiral og Relevant Informasjon for dimensjoner over støttespiralen.

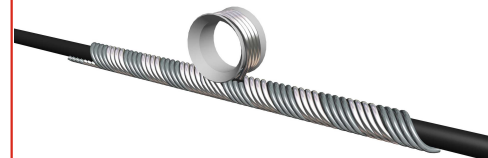

STANDARDS

Internasjonal EN 61284

Norsk Factory standard

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett 18,5mm ADSS 16kN

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	18,5 mm
Enkelt tråddiameter	3,51 mm
Antall enkelttråder i leder	4
Lengde	1280 mm

DIMENSJONER STØTTESPIRAL

Betegnelse	Antall tråder	Tråddiameter (mm)	Lengde (mm)	Vekt (kg)
Mellomfestesett FTTH G1-G12	4	2.18	440	0.06
Mellomfestesett FTTH G24-G96	4	3.02	490	0.12
Mellomfestesett FTTH G144-G216	4	3.02	510	0.13
Mellomfestesett FTTH G288	4	3.02	740	0.18
Mellomfestesett 15,8mm 16kN	14	3.45	1798	0.68
Mellomfestesett 18,5mm 16kN	16	3.70	3278	1.63