

Støydempingstransformator, kapslet IP40

Type LF-ISO

I-fase spesialkonstruerte isolertransformatorer med høy transientdemping og lavt lydnivå.

Konstruert i henhold til EN61558-2-19.

LF-ISO har **elektrostatisk skjerm** og **utgangsfilter** som sørger for svært gode dempingsegenskaper mot transienter og forstyrrelser på el-nettet. Innebygget automatsikring som beskytter mot overbelastning. Dobbelisolert og plastkapslet.

Enkel installasjon.




Bruksområder:

Velegnet til apparater som trenger beskyttelse mot transienter og forstyrrelser på el-nett. Eksempel: PC'er, telefonsentraler, kassaapparater og musikkanlegg.

Tekniske spesifikasjoner


- Primær tilkobling: 230V
- Frekvens: 47-63Hz
- Sekundær utgang: 230V (115-0-115)
- Støydemping: 120dB fase - jord
60dB fase - fase
- Konstruksjonsnorm: EN61558-2-19
- Isolasjonsspenning: 4 kV AC RMS
- Sikkerhetsklasse: I
- Isolasjonsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_g): 40°C
- Kapslingsgrad: IP40

Koblingsskjema

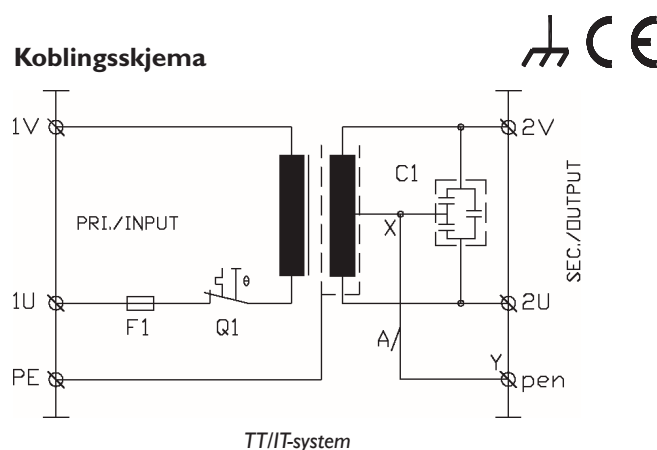

Ønsker man et TN-system kan punkt (A) brytes slik at (Y) legges direkte til 2U. Merk! Dette vil redusere dempingen.

Målskisse

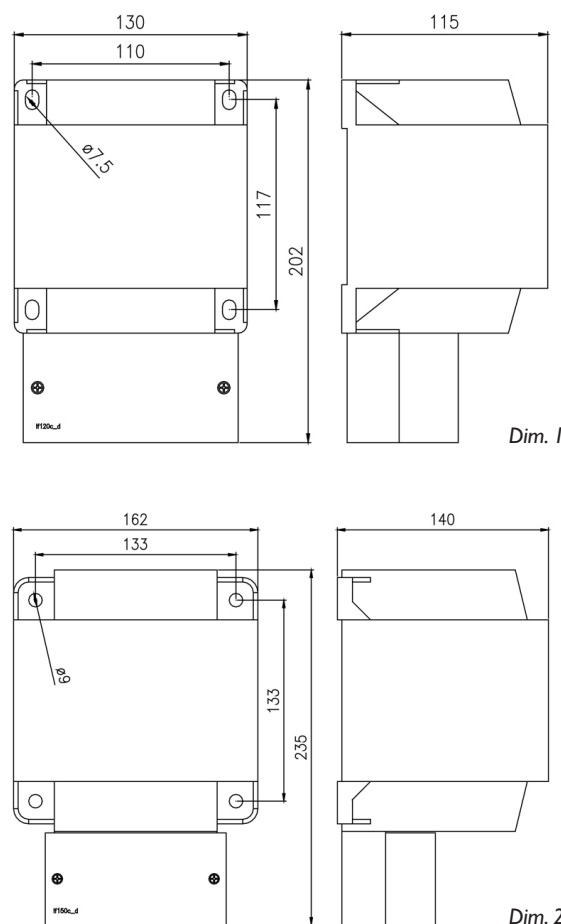

Type	Spenning Sek. (V)	Strøm Sek. (A)	Effekt (VA)	Målskisse	Vekt (Kg)	Art. nr.
230/230 V						
LF230-ISO	230	1,0	230	Dim. 1	8,0	3-230-500012
LF460-ISO	230	2,0	460	Dim. 1	8,0	3-230-500015
LF690-ISO	230	3,0	690	Dim. 2	15,0	3-230-500040