

Autotransformator, kapslet IP20

Type LFA

I-fase autotransformator konstruert i henhold til EN61558-2-13. Flyttbar utførelse. Transformatoren er innstøpt og plastkapslet, dette hindrer støv og fuktighet å trenge inn i den.

Kortslutningssikret med glassrør-sikring på sekundærsiden, samt termisk beskyttet med sikring av typen "cut-out" på primær-siden.


Bruksområde:

Beregnet til flyttbar spennings-enhet hvor det er ønskelig å endre spenningen fra 230- til 115 Volt eller omvendt.


Tekniske spesifikasjoner

- Primær tilkobling: 115V, 230V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Sekundær utgang: 230V, 115V
- Konstruksjonsnorm: EN61558-2-13
- Isolasjonsspenning: 2kV AC RMS
- Sikkerhetsklasse: II
- Isolasjonsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_o): 40°C
- Kapslingsgrad: IP20

Koblingsskjema

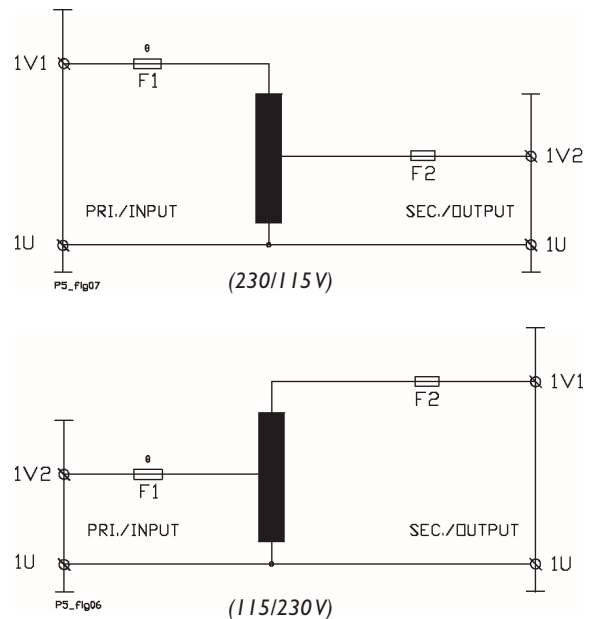

Målskisse

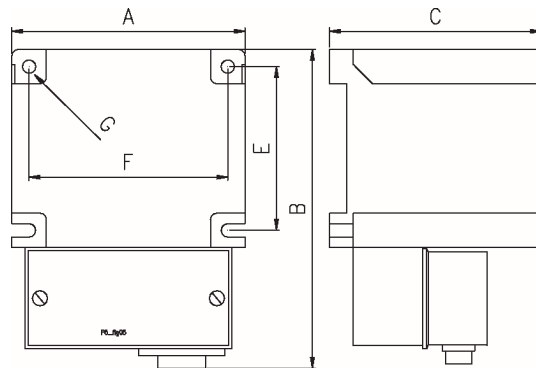

Type	Spenning Prim. (V)	Spenning Sek. (A)	Strøm (A)	Effekt (VA)	Dimensjoner AxBxC (mm)	Vekt (Kg)	Art. nr.
230/115V							
LFA36-01	230	115	0,609	70	66x93x59	1,2	4-058-120071
LFA157-01	230	115	2,09	240	92x130x87	2,6	4-058-120241
LFA179-01	230	115	4,17	480	106x153x98	4,2	4-058-120481
LFA193-01	230	115	8,35	960	130x202x115	7,8	4-058-121001
LFA218-01	230	115	15	1720	162x235x140	15,1	4-058-121801
115/230V							
LFA150-04	115	230	0,65	150	83x108x78	1,8	4-058-120154
LFA157-04	115	230	1,04	240	92x130x87	2,6	4-058-120244
LFA179-04	115	230	2,09	480	106x153x98	4,2	4-058-120484
LFA193-04	115	230	4,17	960	130x202x115	7,8	4-058-121004
LFA218-04	115	230	7,4	1700	162x235x140	15,1	4-058-121804