

Switch Mode strømforsyning



Tekniske spesifikasjoner

- Primær tilkobling: 3x340-575 VAC
- Frekvens: 47-63Hz
- Sekundær utgang: 24 VDC
- Maks ripple: 0,5% RMS
- Konstruksjonsnorm: EN60950, UL508 listed
- Isolasjonsspenning: 3,0 kV
- Sikkerhetsklasse: I
- Isolasjonsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_a): 60°C
- Kapslingsgrad: IP20

Type WRA

Switch mode strømforsyning for enkel montasje på DIN-skinne, CE-merket og UL-godkjent.


WRA serien er basert på switch mode teknikk som sørger for særdeles kompakt størrelse, høy virkningsgrad og lav ripple. 3-fase universal innspenning og mulighet for justering av utspenningen (typisk -10% +15%). Aluminiumskapslet IP20.

Elektronisk beskyttet mot overlast og kortslutning. Sjokk- og vibrasjonstestet. Enkel "snap on" montasje på 35mm DIN-skinne.

Bruksområder:

WRA serien er tilpasset bruk i industrielle kontrollsystemer, prosessstyringer og annen automatikk belastning som krever stabilisert likespenning.

Målskisse

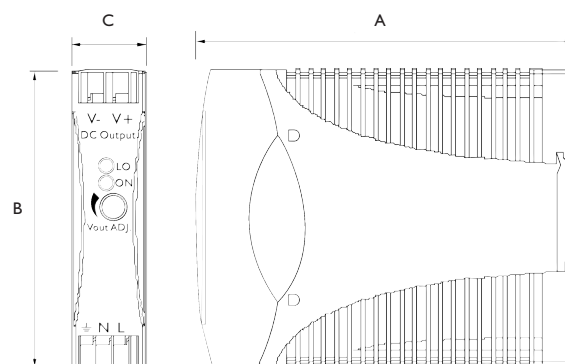

Type	Spenning Prim. (V)	Spenning Sek.(VDC)	Strøm Sek. (A)	Effekt (W)	Dimensjoner AxBxC (mm)	Vekt (Kg)	Art. nr.
WRA120-24	3x340-575	24	5,0	120	124x75x119	0,8	3-097-000048
WRA240-24	3x340-575	24	10	240	124x89x119	1,1	3-097-000049
WRA480-24	3x340-575	24	20	480	110x123x150	1,7	3-097-000029
WRA960-24	3x340-575	24	40	960	118x126x276	3,3	3-097-000033