


# PN (H07V-R) 450/750V

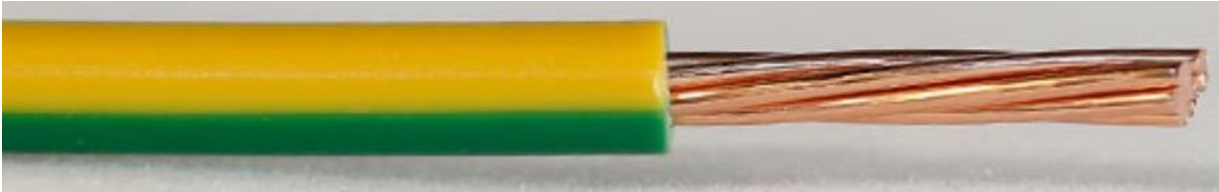

## Flertrådet enleder ledning, PVC isolert.

Bruksområde: Tillatt brukt som koblingsledning i tavler og trukket i røranlegg.

El.nummer	Leder type	Leverings form
10 890 90	PN 6mm <sup>2</sup> gul/grønn 500m	FR 500 m
10 890 91	PN 16mm <sup>2</sup> gul/grønn 500m	FR 500 m (kapp)
10 890 92	PN 25mm <sup>2</sup> gul/grønn 500m	FR 500 m (kapp)
10 890 93	PN 50mm <sup>2</sup> gul/grønn 500m	FR 500 m (kapp)

KONSTRUKSJON	
Ledere	Flertrådet kobberleder klasse 2 (FR) i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Farge	Gul/Grønn
TEKNISKE DATA	
Maks operativ ledertemperatur	+70°C
Min. instalasjons temp	- 5°C
Kortslutningstemperatur	+ 160°C
Testspenning	2500V
Flammehemmende:	IEC 60332-1-2
Min bøyeradius	5 x D, D=ytre diameter
CPR Klasse	Eca