


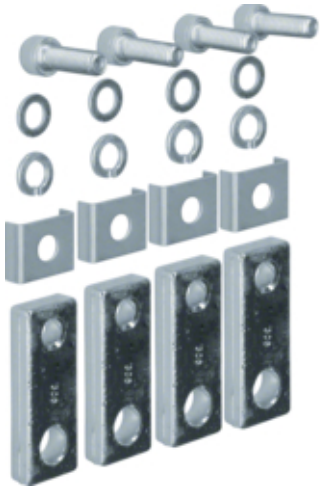

TILKOBL. LASK RETT 4-POL h630

HYD013H

Arkitektur

Antall poler	4 P
--------------	-----

Støm

Egetforbruk per pol	2 W
Totalt effekttap	6 W

Tilbehør

Type tilbehør	Tilkoblingsklemme
---------------	-------------------

Standard

Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP4X
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Høyde	2000 m