



Thermocassette HP

Diskret strålevarmekassett for innfelt eller utenpåliggende montering

Thermocassette er beregnet for diskret oppvarming av for eksempel kontorer, baderom og skoler. Den er beregnet for utenpåliggende eller innfelt montering og er velegnet både til totaloppvarming og til punktoppvarming av for eksempel resepsjonsdisker.

Innfelt montering gjør varmeren til en integrert del av taket.


- Den lave overflatetemperaturen (maks. 100 °C) gjør Thermocassette godt egnet til lave takhøyder. Det er ingen fare for at personer skal brenne seg.
- For å oppfylle kravene i Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188 må enheten være installert med termostaten TAP16R (tilbehør). TAP16R har adaptiv start, ukeprogram og åpent vindu-registrering.
- Høy kapslingsklasse, IP55.
- Oppfyller kravene til antenkelige områder i henhold til SEMKO 111FF.
- Korrosjonsbeskyttet hus i varmgalvanisert og pulverlakkert stålplate. Farge: hvit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Andre RAL-farger er tilgjengelige på forespørsel.

Thermocassette HP (IP55)


Type	EL-nr	Varmeeffekt	Spennning	Strøm	Maks overflatetemp.	Mål LxBxH	Vekt
		[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
HP3N	54 006 34	300	230V~	1,3	100	593x593x80*	5,8
HP6N	54 006 35	600	230V~	2,6	100	593x1193x80*	10,7

*) Høyde med festebrakett


Installasjonshøyde

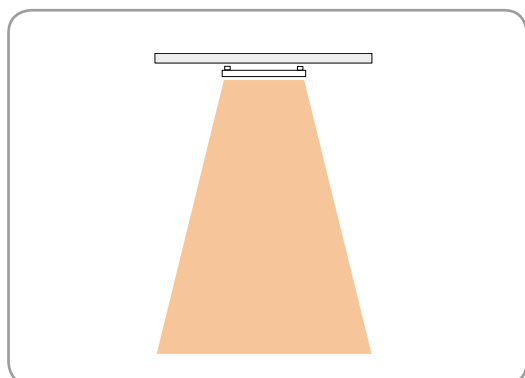

Minsteavstand

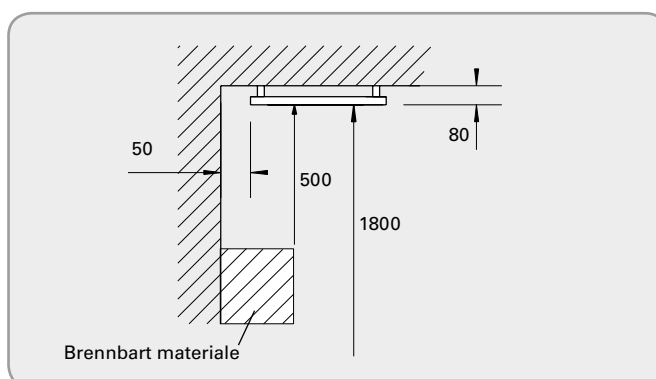

Mål

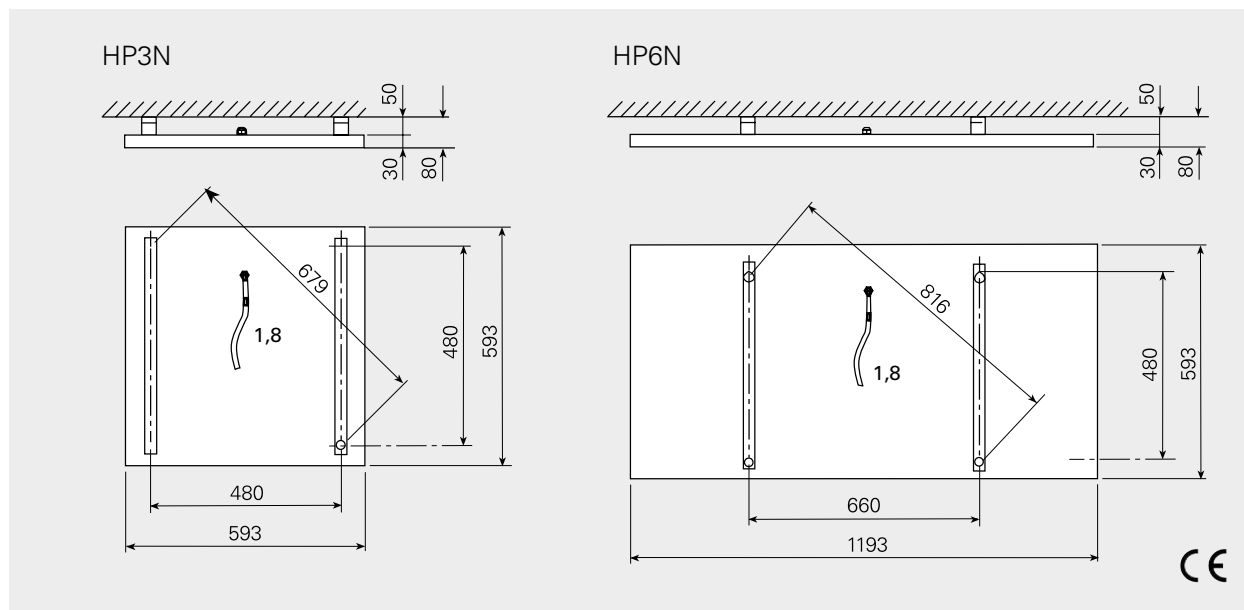


Montering

HP kan felles inn i nedsenket himling, overflatemonteres med braketter i taket eller henges i vaier. Monteringsbraketter følger med. Vaiermonteringssett fås som tilbehør.

Regulering

Thermocassette må installeres med termostat TAP16R, som gir mulighet for adaptiv start, ukeprogram og åpent vindu-registrering. Dette produktet kan styres på en alternativ måte, dvs. med et helhetlig styringssystem (BMS), så lenge kravene i økodesigndirektivet er oppfylt.

Reguleringer og tilbehør

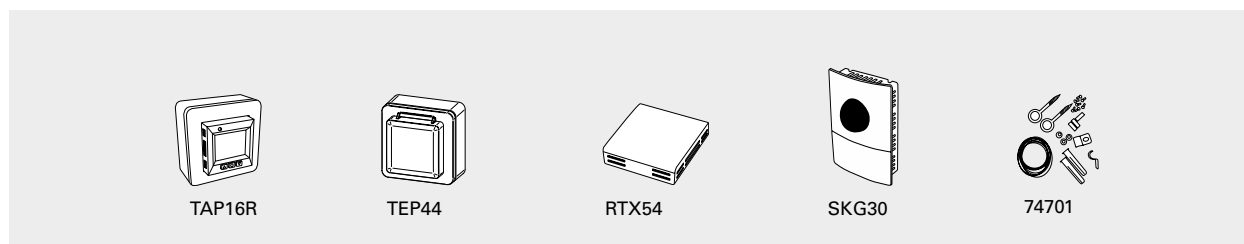

Type	Beskrivelse	EL-nr	HxBxD [mm]
TAP16R	Elektronisk termostat, IP21	54 000 45	87x87x53
TEP44	Beskyttelsesdeksel til TAP16R, IP44	54 007 85	87x87x55
RTX54	Ekstern romtemperaturføler, NTC10KΩ, IP54	54 005 54	82x88x25
SKG30	Black bulb sensor NTC10KΩ, IP30	54 006 30	115x85x40
74701	Wiremonteringssats	54 323 30	

Reguleringsløsninger for installasjoner som ikke dekkes av Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188.

Type	EL-nr	Beskrivelse	HxBxD [mm]
KRT1900	54 910 50	Kapillartermostat, IP55	165x57x60
KRTV19		Kapillartermostat med ratt, IP44	165x57x60

