


NorBat Standard Serie

FP634 T1 - 6V 3,4Ah


Dimensjon (mm):

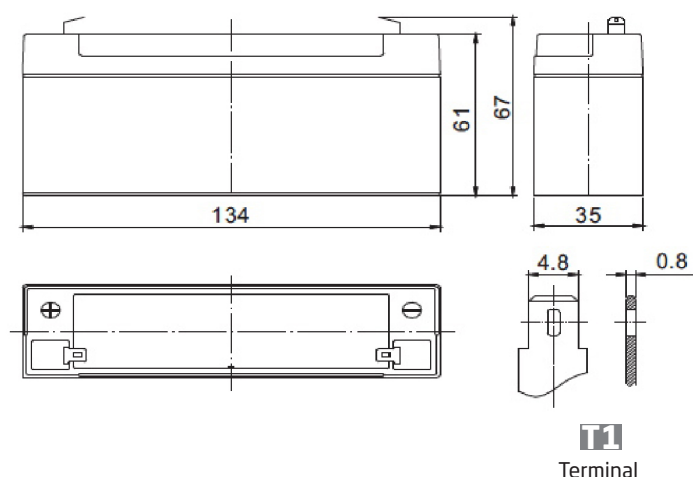


Spesifikasjon:

Nominell spenning		6V
Kapasitet (20 timer, 25°C)		3.4Ah
Dimensjon	Lengde	134mm
	Bredde	35mm
	Høyde	61mm
	Total høyde	67mm
Ca. vekt		0,70kg

Cyklisk drift (25°C)

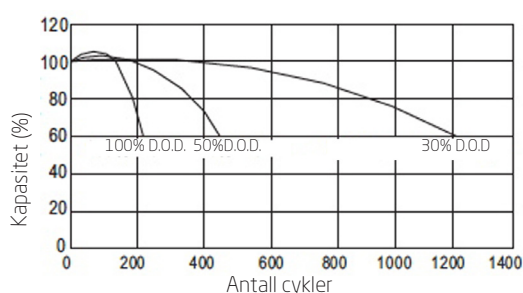

Lade karakteristikk (25°C)

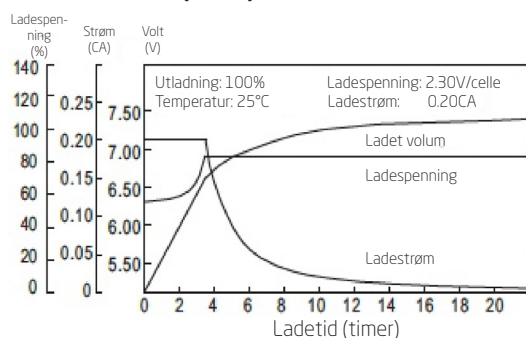

Kapasitet 20°C ned til 1,7V pr. celle	20 timer	3.4Ah
	10 timer	3.0Ah
	5 timer	2.7Ah
	1 timer	2.0Ah
	15 minutter	1.46Ah
Intern motstand (Fullt ladet 25°C)		Ca. 26mΩ
Kapasitet influert av temperatur (20timer)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Selvutladning (25°C)	3 måneder	Restkapasitet: 91%
	6 måneder	Restkapasitet: 82%
	12 måneder	Restkapasitet: 65%
Nominell driftstemperatur		25°C ±3°C
Driftstemperatur intervall		-15°C - +50°C
Ladespenning (float)		6.80 til 6.90V
Ladespenning (cyklisk)		7.25 til 7.45V
Maks lade strøm		1.02A
Terminal materialet		Kobber
Maks utlade strøm		51A (5 sek.)

Utlade karakteristikk (A, 25°C):

F.V/TID	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
4.80V	12.9	8.16	6.46	3.74	2.21	0.86	0.59	0.32	0.17
5.10V	12.3	7.75	6.20	3.59	2.12	0.85	0.58	0.31	0.17
5.40V	11.5	7.29	5.89	3.41	2.02	0.83	0.57	0.31	0.17

Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
72.1	46.0	36.8	21.4	12.8	5.12	3.50	1.90	1.04
68.5	43.7	35.3	20.6	12.3	5.05	3.45	1.89	1.03
64.4	41.1	33.6	19.5	11.7	4.95	3.38	1.89	1.02