



JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IS 3360 KNX UP RUND

ART.NR: 033552

Elnummer: 1403615

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjeanlegg, trappehus etc., men fungerer også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom.

[PRODUKTFORSPØRSEL](#)

[Brukermanual IS 3360 KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)

[FDV](#)


Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små ånger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

[LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER](#)

TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	78 x Ø124 mm
Spenning:	KNX-busspenning
Sensorteknologi:	Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:	2,5 - 4 m
Rekkevidde:	maks 20m ved tangential bevegelsesretning temperaturstabilisert + ånjustering med dekkplater
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:	1 - 255 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Materiale:	UV-bestendig plast, HDPE linse
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote

RELATERT PRODUKT

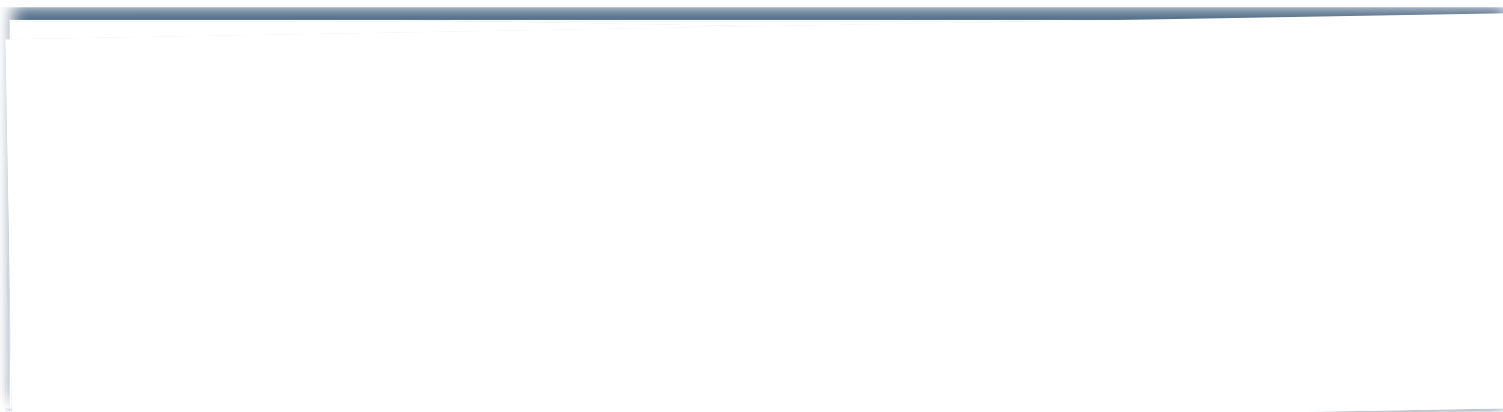



SMART REMOTE CONTROL



IS 3360 COM1 AP KVADRAT



IS 3360 COM1 AP RUND



IS 3360 COM1 UP KVADRAT



IS 3360 COM1 UP RUND



IS 3360 PF AP RUND



IS 3360 DALI (BROADCAST) AP RUND

IS 3360 PF AP KVADRAT



IS 3360 DALI (BRAODCAST) AP KVADRAT



IS 3360 PF UP KVADRAT



IS 3360 DALI (BROADCAST) UP KVADRAT



IS 3360 PF UP RUND



IS 3360 DALI (BROADCAST) UP RUND



IS 3360 KNX AP KVADRAT



IS 3360 KNX AP RUND



IS 3360 KNX UP KVADRAT

Vilan AS



[View larger map](#)

[Sign in](#)

Skullerud [T-bane]

Skullerud Park

ts vei 5 AS

Olaf Helsets vei

Olaf Helsets vei 6 AS

Vilan AS

General Ruges vei

Plantasjen

Skullerudstua

Tire Shop
Dekkgutte AS
Skullerud dekkcenter

Map Report a map error