

# IS 345 MX Highbay KNX AP

ART.NR: 011666

Elnummer: 1403655

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc. Spesielt godt egnet i korridor mellom pallereoler.

PRODUKTFØRSPØRSEL

[Brukermanual IS 345 MX KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)

[FDV](#)

IS 345 MX Highbay er designet for takmontasje og har en linsekonstruksjon som gir den ekstra god rekkevidde i lengderetningen. Ved 12 meters monteringshøyde og radial gangretning (bevegelse rett mot sensoren) er registreringsområdet hele 30 x 4 meter.


Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)

TEKNISKE DATA:

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål (h x b x d ):       | 95 x 95 x 65,5 mm                                                                                                        |
| Effekt:                 | KNX-busspenning                                                                                                          |
| Bruksområde:            | Innendørs/utendørs, tak, korridor                                                                                        |
| Anb. monteringshøyde:   | 4 - 14 m                                                                                                                 |
| Dekningsvinkel:         | korridor med 45° åpningsvinkel                                                                                           |
| Rekkevidde:             | maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, ånjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene |
| Sensorsystem:           | Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 120 koplingssoner                                                                     |
| Utgang lys:             | 2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå                                                                                  |
| Utgang tilstedeværelse: | Slår på uavhengig av lysnivået i rommet                                                                                  |
| Utgang HVAC:            | Avhengig av tilstedeværelse                                                                                              |
| Utgang fotocelle:       | Bryterrespons styrt av lysnivå                                                                                           |
| Ytterligere utganger:   | Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse                                                                                    |
| Tidsinnstilling:        | 1 min - 255 min                                                                                                          |
| Skumringsinnstilling:   | 2 - 1000 Lux                                                                                                             |
| Permanent lys:          | kan slås av/på (4 timer)                                                                                                 |
| Beskyttelsesart:        | IP 54                                                                                                                    |
| Beskyttelsesklasse:     | II                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur:   | -20 til +50 °C                                                                                                           |
| Tilbehør:               | Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote                                                                                |

RELATERT PRODUKT

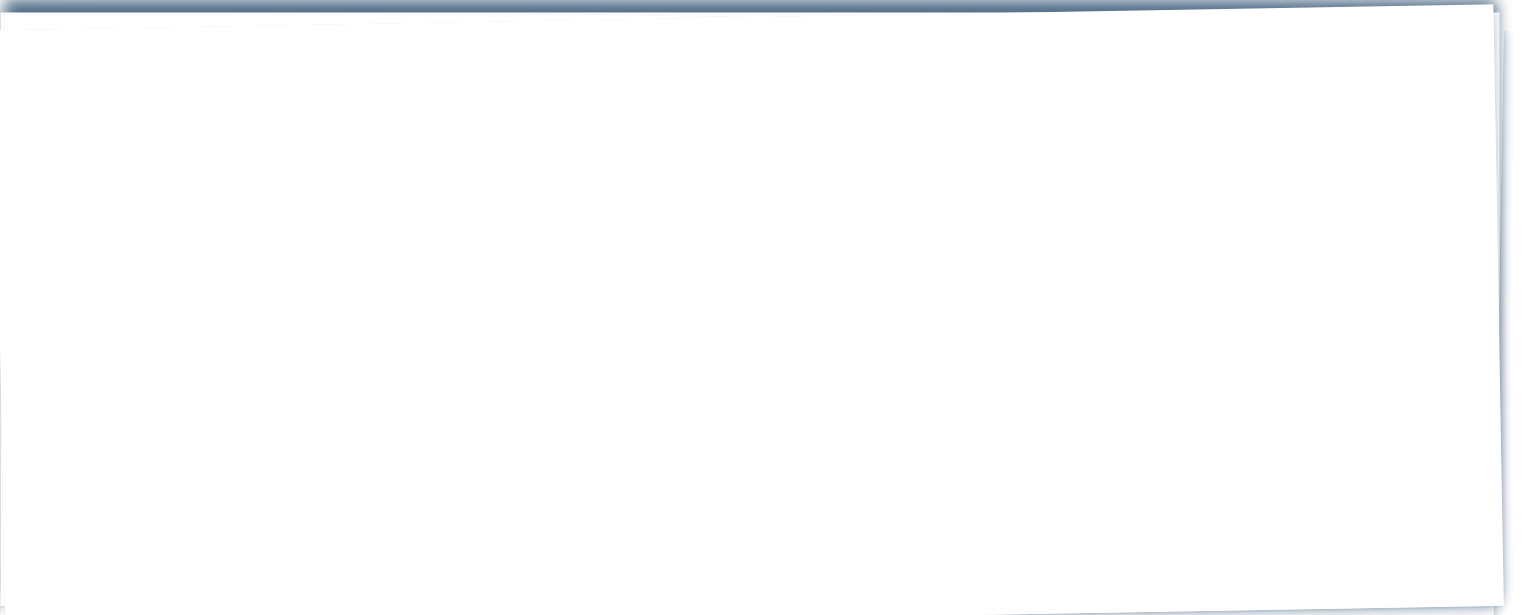



SMART REMOTE CONTROL



IS 345 MX Highbay LIVELINK



IS 345 MX Highbay COM1 AP



IS 345 MX Highbay COM1 UP



IS 345 MX Highbay PF AP



IS 345 MX Highbay PF UP



IS 345 MX Highbay DALI AP





Vilan AS

[View larger map](#)

 Sign in

