

JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



## HF 180 KNX SØLV

ART.NR: 032869

Elnummer: 1403694

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som trapperom, garderober boder og toalett.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual HF 180 KNX](#)

[FDV](#)

HF 180 passer utmerket i miljøer der man ønsker en sensor som raskt detekterer gående personer. Den aktive HF-sensoren reagerer lynraskt på bevegelser fra gående personer, biler, dører som åpnes m.m. HF 180 er egnet for anvendelse i trapprom, passasjer, toalett, boder m.m.

Utførelse: Bevegelsesdetektor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.

Montering: Vegg, innfelt i standard veggboкс. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.

Sensor: HF-sensor, innstillbar rekkevidde diameter 1-8 m. for gående personer.

Skumringsinnstilling fra 10 lux till dagslys. Integrert dagslysgjikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevegelse.

Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.

Øvrig: Samtlige modeller finnes også i fargen sølv.

Elnr:

1403687HF 180 1-kanal, hvit

1403688HF 180 2-kanal, hvit

1403689HF 180 DALI, hvit

1403690HF 180 KNX, hvit


1478629Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

#### TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	KNX-busspenning
Sensortype:	Høyfrekvens, 5,8 GHz
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Ø 1 - 8 m
Montering:	Vegg
Lyskanaler lys 1 - lys 4:	Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid
Grunnlysstyrke:	Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten
Utgang HVAC:	Romovervåking, 0 - 255 min. 1 - 255 min. belysningstid
Ytterligere utganger:	Temperatur og luftfuktighet
Tidsinnstilling:	1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II
Fjernkontroll:	RC6, RC7 eller Smart Remote

## RELATERT PRODUKT

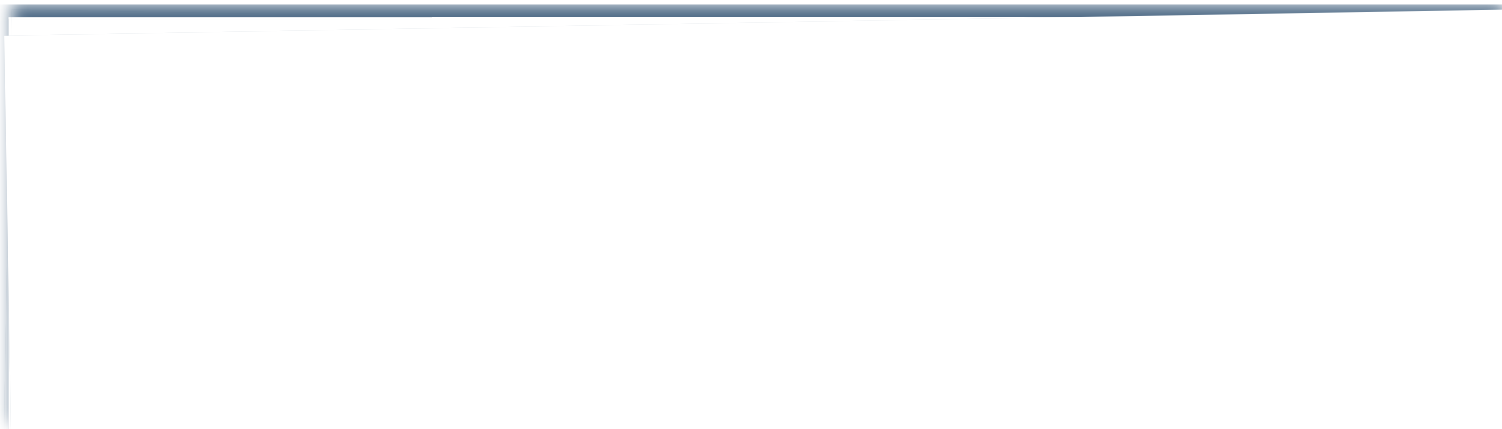



HF 180 COM1 HVIT



HF 180 COM1 SØLV



HF 180 COM2 HVIT



HF 180 COM2 SØLV



HF 180 (BROADCAST) DALI HVIT



HF 180 DALI (BROADCAST) SØLV



HF 180 KNX HVIT

Vilan AS



[View larger map](#)

Sign in



Map Report a map error