

L 400S · L 410S

Vår klassiker.

Ny utgave.

Det finnes former det ikke går an å forbedre, slik som den klassiske kulelampen. Den har vært en av de mest populære lampene blant huseiere i flere tiår, og det kommer ikke til å forandre seg fremover. Nå har nemlig STEINEL fornyet den med moderne og fremtidsrettet sensorteknologi. Det transparente opalglasset med dekorative lufteåpninger er vakkert å se på. L 410 S er konstruert på samme måte som L 400 S. Den eneste forskjellen er det matte opalglasset, som gir lampen en roligere og mer diskret utstråling.





max. 60w

E27



Elnr./EAN L 400 S hvit	31 330 37/4007841 611118
Elnr./EAN L 400 S svart	31 330 36/4007841 611019
Elnr./EAN L 410 S hvit	31 330 39/4007841 612511
Elnr./EAN L 410 S svart	31 330 38/4007841 612412
Mål (H x B x D)	335,5 x 215 x 249,5 mm
Nettkobling	220 - 240 V, 50/60 Hz
Sensortype	Passiv infrarød
Effekt	maks. 60 W/E27
Dekningsvinkel	240° med 180° åpningsvinkel
Segmenter kan utelukkes fra dekning	Ja
Rekkevidde	maks. 12 m (temperaturstabilisert)
Sensor	5 dekningsnivåer, 276 koblingssoner
Reaksjonslystyrke	.2 - 2000 lx
Tidsinnstilling	10 sek.– 15 min.
Grunnlys	0 % - 50 %
Kapslingsgrad (IP)	IP44
Kapslingsklasse	II
Temperaturområde	-20 - +40 °C
Materiale	UV-bestendig plast
Med lyselement	Nei
Utskiftbart lyselement	Ja

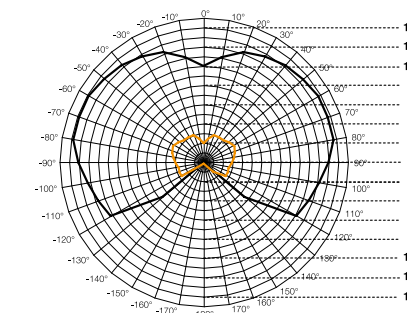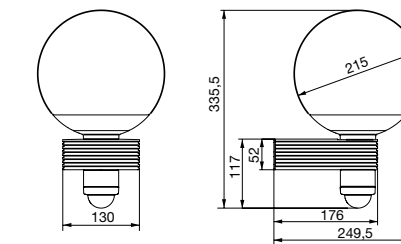

Dekningsområde L 400S · L 410S
Monteringshøyde 2,8 m
Svart = tangential gangretning
Oransje = radial gangretning

Egnet til glødelamper, sparepærer og LED



L 400S hvit






L 400 S svart



L 410S hvit



L 410 S svart

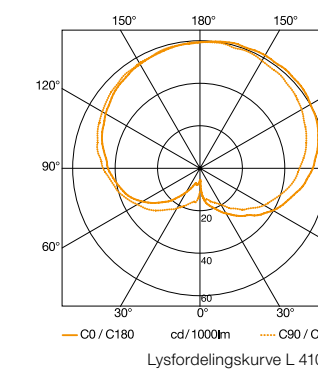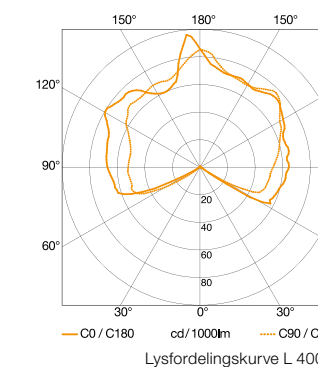

Krystallglass (400)



Opalglass (410)



Valgfri grunnlystyrke 0-50 %



UV-bestendig plast



Sensordamp
Utendørs