

IS 2180-2



Gjør en god figur.

På veggen og som vakthund.


Lillebroren til bevegelsessensoren IS 2180-5 er optimal til overvåking av flater på inntil 200 m². Også denne sensoren forener moderne design med topp teknologi. Dessuten byr den på en fleksibel justering av rekkevidde og dekningsvinkel.



Elnr./EAN IS 2180-2 hvit	14 784 25/4007841 603816
Elnr./EAN IS 2180-2 inox	14 784 26/4007841 603915
Elnr./EAN IS 2180-2 svart	14 784 24/4007841 603717
Modell	.Bevegelsessensor
Mål (H x B x D)	120 x 78 x 55 mm
Nettkobling	230 – 240 V, 50 Hz
Sensortype	Passiv-infrarød
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg, hjørne
Anbefalt monteringshøyde	2,0 m
Effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære)	maks. 1000 W
Effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør)	maks. 500 VA
Effekt (seriekompensert)	maks. 900 W
Effekt (parallellkompensert, med C ≤ 45,6 µF)	maks. 500 W
Effekt (ballaster, kapasitiv, f.eks. sparepærer)	maks. 6 t., C ≤ 132 µF
Dekningsvinkel	180° med 90° åpningsvinkel
Segmenter kan utelukkes fra dekning	Ja
Rekkevidde	Grunninnstilling 1: maks.12 m tangentialt, Grunninnstilling 2: maks. 5 m, temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensor	Grunninnstilling 1: 10 dekningsområder, 504 koblingssoner; Grunninnstilling 2: 9 dekningsområder, 412 koblingssoner
Reaksjonslysstyrke	2 – 2000 lx
Tidsinnstilling	10 sek.– 15 min.
Kapslingsgrad (IP)	IP54
Kapslingsklasse	II
Temperaturområde	-20 – +50 °C
Tilbehør	Inkl. hjørnebrakett til inn- og utvendige hjørner

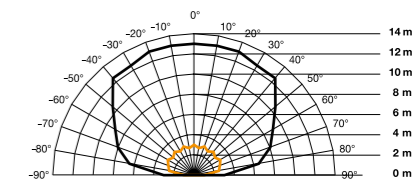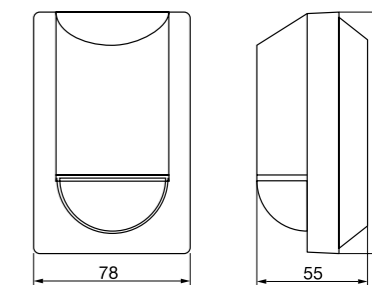

Dekningsområde IS2180-2
12 m linse
Svart – tangential gangretning
Oransje – radial gangretning

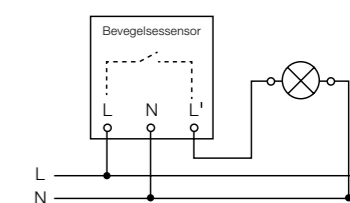

Også egnet for paralleldrift
Normal rekkevidde

Flere koblingsskjemaer fra side 296




hvit



inox



svart

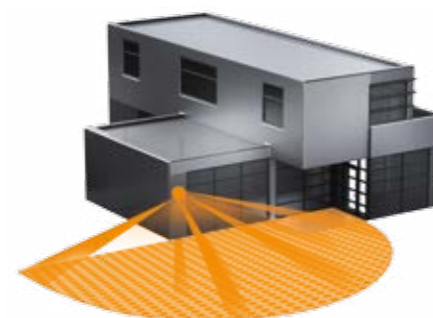

Inkl. hjørnebrakett

