

sensIQ S KNX

Referansen er perfektjon.

Kompakt design også med KNX.

Bevegelsessensoren for alle bruksområder på bygninger. Dette er den eneste i verden med en variant for åpen standard til hus- og bygningssystemteknikk. SensIQ KNX er like formfullendt når det gjelder form og funksjoner som alle andre sensIQ-modeller, og er i tillegg utstyrt med KNX. Den elektroniske vokteren er spesielt utviklet for veggmontering. Den føyer seg optimalt inn langs fasaden og harmonerer med moderne arkitektur. Den er like spektakulær på innsiden som på utsiden, takket være KNX-kontroll.





- infrared sensor
3 x 100°
- 3 zones scalable
2 – 20 m
- 4 channel
- IP 54
- 2 – 2,5 m
- 2 – 2000 lux
- 1 min – 15 min
- energy saving
- 3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

Elnr./EAN sensIQ KNX hvit	14 791 24/4007841 004064
Elnr./EAN sensIQ KNX inox	14 791 25/4007841 004040
Elnr./EAN sensIQ KNX svart	14 791 23/4007841 004057
Modell	.Bevegelsessensor
Mål (H x B x D)	114 x 74 x 128 mm
Spennning	KNX-busspenning
Sensortype	Passiv-infrarød
Bruksområde	Innendørs og utendørs
Montering	Vegg, hjørne
Anbefalt monteringshøyde	2,00 – 2,50 m
Dekningsvinkel	.300° med 180° åpningsvinkel
Segmenter kan utelukkes fra dekning	Ja
Krypdetektor og overvåkning bakover	Ja
Rekkevidde	Kan stilles inn i tre retninger med skruknapp, (maks.2 – 20 m tangentialt, temperaturstabilisert)
Sensor	4 sensorer, 6 nivåer for avstandsregistrering og 5 for kryptetektering, 1360 koblingssoner
Tidsinnstilling	1 min.– 15 min.
Grunnlysstyrke	10 – 50 %
Komfortfunksjon	Softlystart, LED aktiv/inaktiv
Utgang lys	.Avhengig av bevegelse og lys
Utgang tilstedeværelse	.Avhengig av bevegelse
Utgang nærområde	Registrering av kryptetektor pyrosensorer, .uavhengig av bevegelse
Utgang skumring	Lysavhengig (2 – 300 lx)
Utdata lysverdi	i lux
Kapslingsgrad (IP)	IP54
Kapslingsklasse	II
Temperaturområde	–20 – +50 °C


Tilbehør

Elnr./EAN infrarød fjernkontroll RC1	14 784 58/4007841 601416
Elnr./EAN hjørneveggbrakett hvit	14 791 27/4007841 608835
Elnr./EAN hjørneveggbrakett inox	14 791 28/4007841 608804
Elnr./EAN hjørneveggbrakett svart	14 791 26/4007841 608828

Nærmere informasjon finner du under tilbehør.

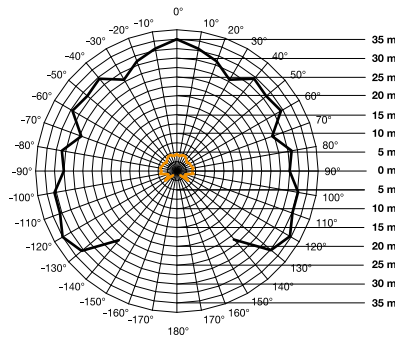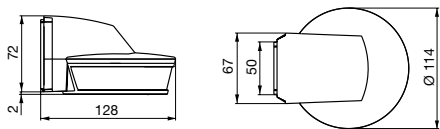

Dekningsområde sensIQ KNX
Monteringshøyde 1,8 m
Svart – tangential gangretning
Oransje – radial gangretning

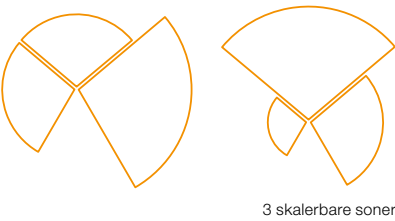

3 skalerbare soner

