

sensIQ S

Perfeksjonens evolusjon

Referanse i kompakt design.

Bevegelsessensoren sensIQ S ble spesialutviklet for montering på veggen. Siden den er mer kompakt enn storebroren, sens IQ, føyer den seg optimalt inn langs fasaden og harmonerer perfekt med moderne, minimalistisk arkitektur. Dens indre er ikke mindre spektakulært enn dens ytre. Den har intelligent teknologi og samme innstillingsmuligheter som sensIQ.





- infrarød sensor
3 x 100°
- 3 zones scalable
2 – 20 m
- 2000w
max.
- IP 54
- 2 – 2,5 m
- 2 – 2000 lux
- 5 sec – 15 min
- energy saving
- 3 JAHRE
GARANTIE
functional warranty



Elnr./EAN sensIQ S hvit	14 791 21/4007841 003944
Elnr./EAN sensIQ S inox	14 791 22/4007841 003968
Elnr./EAN sensIQ S svart	14 791 20/4007841 003951
Modell	.Bevegelsessensor
Mål (H x B x D)	114 x 74 x 128 mm
Nettkobling	100 – 240 V, 50/60 Hz (maks. 2,5 mm²)
– Toppstrøm ved innkobling	maks. 800 A/200 µs
Ballast	.30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W)
	.25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W)
	.20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Sensortype	.Passiv–infrarød
Bruksområde	.Innendørs og utendørs
Montering	.Vegg, hjørne
Anbefalt monteringshøyde	2,00 – 2,50 m
Effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære)	maks. 2000 W ved 230 V
	maks. 1200 W ved 120 V
Effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør)	maks. 1000 VA ved 230 V
	maks. 500 VA ved 120 V
Dekningsvinkel	.300° med 180° åpningsvinkel
Segmenter kan utelukkes fra dekning	.Ja
Kryptetektor og overvåkning bakover	.Ja
Rekkevidde	.Kan stilles inn i tre retninger med skruknapp, (maks.2 – 20 m tangentialt, temperaturstabilisert)
Sensor	.4 sensorer, 6 nivåer for avstandsregistrering
	.og 5 for kryptetektering, 1360 koblingssoner
Reaksjonslysstyrke	.2 – 2000 lx
Tidsinnstilling	.5 sek. – 15 min., impulsmodus (ca. 2 sek.)
Permanent lys	.Kan slås på, 4 t
Permanent AV	.Kan slås på
Kapslingsgrad (IP)	.IP54
Kapslingsklasse	.II
Temperaturområde	–20 – +50 °C

Tilbehør

Elnr./EAN infrarød fjernkontroll RC1	14 784 58/4007841 601416
Elnr./EAN hjørneveggbrakett hvit	14 791 27/4007841 608835
Elnr./EAN hjørneveggbrakett inox	14 791 28/4007841 608804
Elnr./EAN hjørneveggbrakett svart	14 791 26/ 4007841 608828
Nærmere informasjon finner du under tilbehør.	

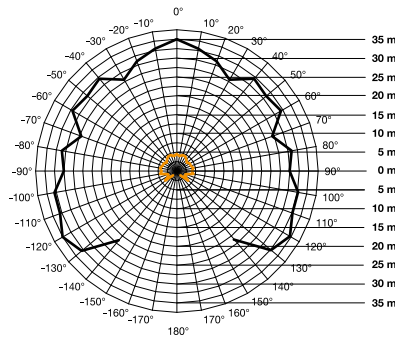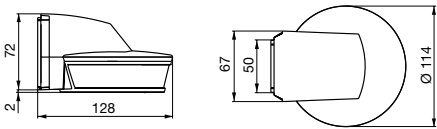

Dekningsområde sensIQ S
Monteringshøyde 1,8 m
Svart – tangential gangretning
Oransje – radial gangretning

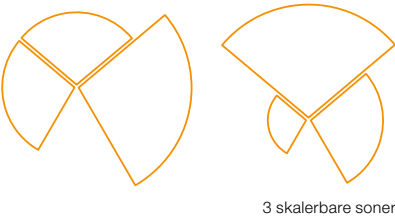

Også egnet for paralleldrift
Flere koblingsskjemaer fra side 296

