
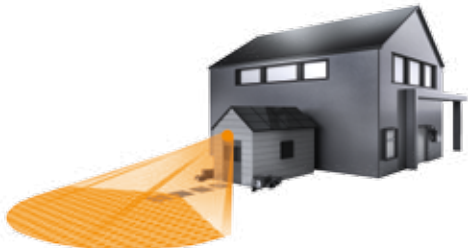


Mye teknikk.
Lite energi.

Ser du etter en nybegynnermodell? Den infrarøde bevegelsesmelderen IS 1 byr på perfekt teknikk og enkel design. Den er ekstra pålitelig, kan monteres på vegger eller i tak, og er den ideelle løsningen for målrettet overvåking av flater foran hus og innkjørsler. I tillegg har den en utmerket dekningskvalitet og kan tilpasses de spesielle omstendighetene på stedet.

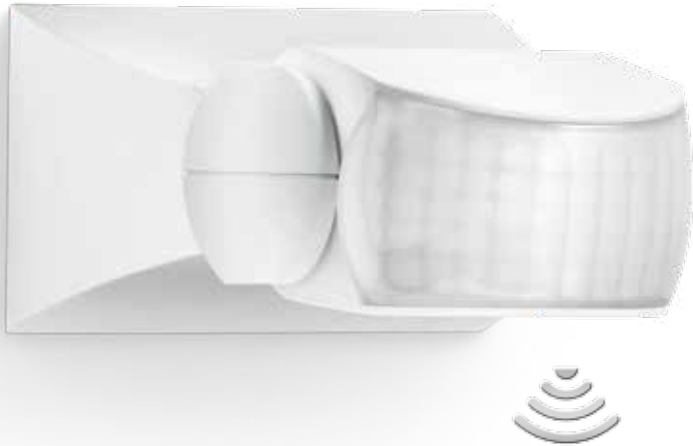

120°, maks. 10m

EAN IS 1 hvit	4007841 600310
EAN IS 1 svart	4007841 600419
Utførelse	Bevegelsesmelder
Mål (hxbxd)	50 x 80 x 120 mm
Nettilkopling:	230 – 240 V, 50 Hz
Sensortype	Passiv-infrarød
Bruksområde	Innendørs og utendørs
Montering	Vegg, tak
Maks. effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære)	500 W
Maks. effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør)	500 W
Maks. effekt (elektroniske ballaster, kapasitiv, f.eks. sparepære)	Maks. 4 stk., C ≤ 88 µF
Dekningsvinkel	120°
Segmenter kan utelukkes fra dekning	Ja
Horizontal svingvidde	60°
Vertikal svingvidde	180°
Rekkevidde	Maks. 10 m
Reaksjonslysstyrke	2 – 2 000 lx
Tidsinnstilling	8 sek. – 35 min.
Kapslingsgrad	IP 54
Beskyttelsesklasse	II

Til montering på vegg



hvit



svart



UV-beständig plast

