

JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



## XLED HOME 2 XL HVIT

ART.NR: 030070

Elnummer: 3202092

Bruksområde: Sikkerhetsbelysning på bolig, industribygg, innkjørsler, gårdsplasser og hager etc.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual XLED Home 2 XL](#)

[FDV](#)

Den kraftige lyskasteren XLED Home 2 XL er førstevalget for de som liker det spesielt lyst eller har behov for å lyse opp store områder. Effektive lysdioder sikre perfekt belysning av



innkjørsler, gårdsplasser og hager med et energiforbruk på bare 20 watt. Det fullt svingbare LED panelet sikrer maksimal æksibilitet, og i kombinasjon med opal deksel gir lyskasteren optimale lysforhold rundt huset med en fargetemperatur på 4000 K.

IR-sensoren med en dekningsvinkel på 140° kan dreies 180° horisontalt og 90° vertikalt. 14 m rekkevidde. Høy varmeledningsevne magnesium kompositt kjølesystem (HCMC). XLed Home 2 XL er tilgjengelig som et individ äomlys eller som en slave versjon.

Finnes i hvitt, svart, graätt og sølv.

**Lyskasteren ännas ogsä uten bevegelsessensor og fotocelle.**

#### TEKNISKE DATA:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Mäl (h x b x d) :             | 214 x 180 x 161 mm  |
| Spänning:                     | 230 -240 V, 50/60 Hz  |
| Effekt:                       | 20 W  |
| Lysfarge:                     | 4000 Kelvin / SDCM 3  |
| Lysäuks:                      | 1608 lm / 80 lm/W   |
| Levetid pälyskilde:           | 50.000 timer  |
| LED kjølesystem:              | HCMC  |
| Sensorteknikk:                | IR-sensor   |
| Dekningsvinkel:               | 140° med krypedetektor  |
| Svingvidde lyskaster:         | 180° horisontalt, 180° vertikalt  |
| Svingvidde sensor:            | 180° horisontalt, 90° vertikalt   |
| Ant. som kan parallellkobles: | 10 stk  |
| Dekningsrekkevidde:           | maks. 14 m (temperaturstabilisert), segmenter kan utelukkes fra dekning |
| Skumringssinnstilling:        | 2 - 2000 Lux  |
| Tidsinnstilling:              | 5 sek - 15 min  |
| Beskyttelsesart:              | IP 44   |
| Beskyttelsesklasse:           | II  |

## RELATERT PRODUKT



XLED HOME 2 XL SORT

XLED HOME 2 XL GRAFITT



XLED HOME 2 XL SØLV




XLED HOME 2 XL SL HVIT



XLED HOME 2 XL SL SORT



XLED HOME 2 XL SL GRAFITT

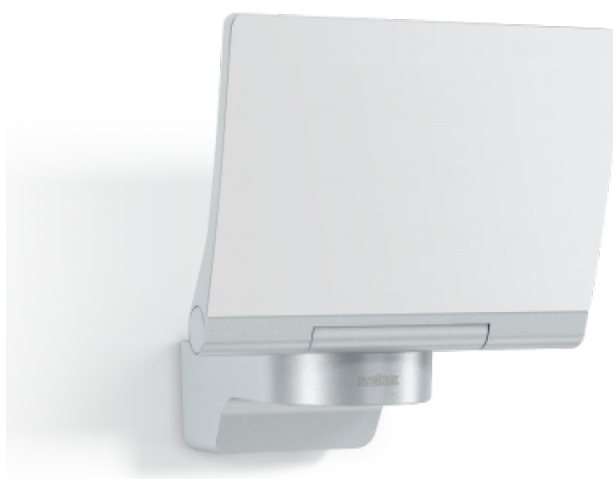

XLED HOME 2 XL SL SØLV

# ALTERNATIVER




XLED 25 EVO3 HVIT





XLED CURVED HVIT

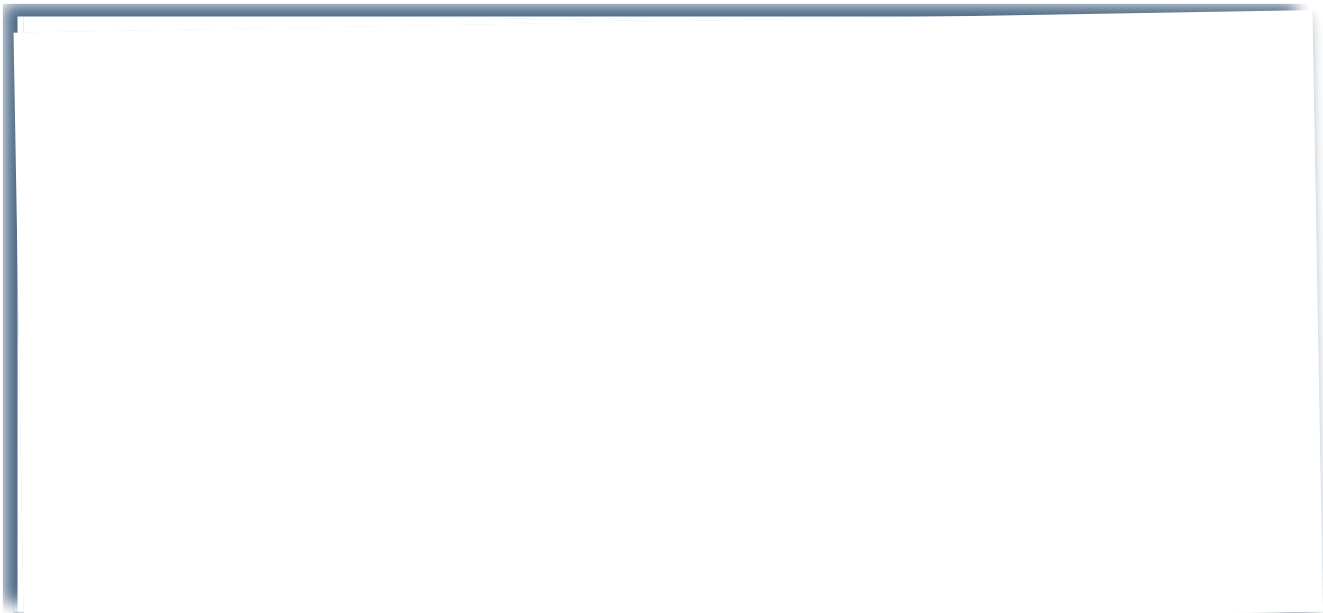



XLED HOME 1 SENSOR HVIT 4000K



XLED 10 EVO3 HVIT



XLED HOME 3 SENSOR SØLV 4000K



XLED PRO WIDE HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE HVIT (2400LM)



XLED HOME 2 HVIT

