

XLED PRO SQUARE XL HVIT (4400 LM)

ART.NR: 009922

Elnummer: 3201450

Bruksområde: Lyskasteren er meget godt egnet til sikkerhetsbelysning av hus og bolig, industribygg, skoler, barnehager, lasteramper, garasjer og parkeringsplasser.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual XLED Pro Wide og Square](#)
[FDV](#)

XLED Pro Square XL er utstyrt med en bevegelsessensor som er optimalisert for en monteringshøyde på opptil 6m, den gir 12m rekkevidde og har en overvåkingsvinkel på 240°. Steinel

har utviklet en helt ny LED-linsematrise som gir meget godt og homogent lys. XLED Pro Square XL har en imponerende effektivitet på 92 lm/w som gir en lysåuks på hele 4400 lumen, med en totaleffekt på 48 watt.


Lyshodet er meget æksibelt ved at det kan tippes 90° og vendes 360°. Det er også integrert to LED-striper som sørger for grunnlys på 3%, hvis man har behov for det.

Innstillinger av tid og lux kan gjøres på armaturen, men nå også ved hjelp av fjernkontroll. Noe som er meget aktuelt ved montering på store høyder.

TEKNISKE DATA:

Mål m/sensor (h x b x d):	230 x 178 x 130 mm
Mål u/sensor (h x b x d):	208 x 178 x 130 mm
Spenning:	220 - 240V, 50/60 Hz
Sensortechnik:	Passiv Infrarød
Effekt:	48 W
Lysstyrke:	4400 lm - 92 lm/W
Lysfarge:	4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Levetid LED:	50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem:	Passive Thermo Control
Dekningsvinkel:	240°
Rekkevidde sensor:	maks 12m
Tidsinnstilling sensor:	5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling:	2-1000 lux
Grunnlys:	3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart:	Ja
Permanent lys:	kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling:	Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	I
Temperaturområde:	-20 til +40°C
Materiale:	UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement:	STEINEL LED system
Tilbehør:	Fjernkontroll RC9, Smart Remote

RELATERT PRODUKT

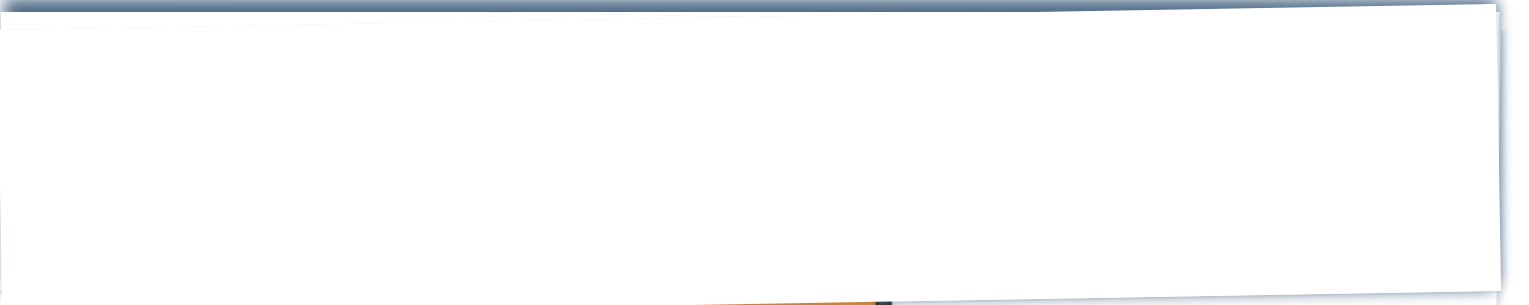



SMART REMOTE CONTROL



XLED PRO SQUARE HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SORT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SL HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SL SORT (2400LM)

XLED PRO SQUARE XL SORT (4400 LM)



XLED PRO SQUARE XL SL HVIT (4400LM)



XLED PRO SQUARE XL SL SORT (4400LM)



FJERNKONTROLL RC 9

ALTERNATIVER



XLED PRO SQUARE HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SORT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SL HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SL SORT (2400LM)

