



JavaScript seems to be disabled in your browser.  
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



## IS 3360 COM1 UP KVADRAT

ART.NR: 033460

Elnummer: 1403608

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjelegg, trappehus etc., men fungerer også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual IS 3360 COM1](#)


[FDV](#)

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små ånger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

#### TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	94 x 94 x 78 mm
Effekt:	-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære) -maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør) -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. $C \leq 176\mu\text{F}$
Spenning:	230 - 240 V, 50 Hz
Sensorteknologi:	Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:	2,5 - 4 m
Rekkevidde:	maks 20m ved tangential bevegelsesretning temperaturstabilisert + ånjustering med dekkplater
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Ved bruk av fjernkontroll kan tid stilles opptil 60min.
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Materiale:	UV-bestandig plast
Tilbehør:	Fjernkontroll RC 8 og Smart Remote

## RELATERT PRODUKT

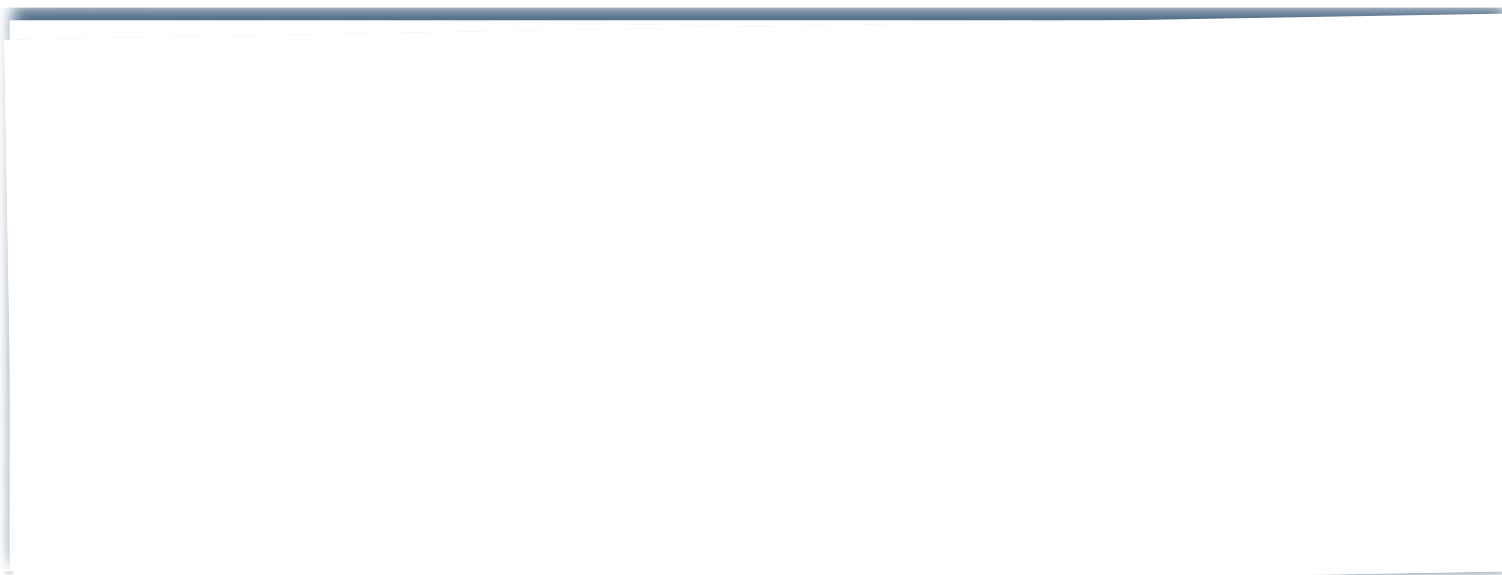



SMART REMOTE CONTROL



FJERNKONTROLL RC 8 SERVICE



IS 3360 COM1 AP KVADRAT



IS 3360 COM1 AP RUND



IS 3360 COM1 UP RUND



IS 3360 PF AP RUND



IS 3360 DALI (BROADCAST) AP RUND





IS 3360 DALI (BRAODCAST) AP KVADRAT

IS 3360 PF UP KVADRAT



IS 3360 DALI (BROADCAST) UP KVADRAT





IS 3360 PF UP RUND



IS 3360 DALI (BROADCAST) UP RUND



IS 3360 KNX AP KVADRAT



IS 3360 KNX AP RUND



IS 3360 KNX UP KVADRAT



