

SmartFlow

LAVT EFFEKTFORBRUK
MILJØVENNLIG



M04A

Hvit 3 mm ABS plastkapsling

El.nr. 58 338 55



M04AC

3 mm ABS plastkapsling
i kromfarge lakk

El.nr. 58 338 56



M04ACS

3 mm ABS plastkapsling
i matt stålfarge lakk

El.nr. 58 338 57

SmartFlow er en moderne automatisk håndtørker i en ABS plastkapsling med svært små byggemål. Denne er derfor lett å plassere i små trange rom. Leveres i standard hvit utførelse eller lakkert i en matt stålfarge (børstet stål imitasjon).

Egnet for toaletter, bad og garderober på kontorer, i caféer og hoteller med begrenset bruksfrekvens.


SmartFlow er svært stillegående, og prisgunstig i forhold til den eksklusive utførelsen.

Tørketiden for **SmartFlow** er typisk 39 sek.

Fotocellens deteksjonsavstand kan reguleres i to trinn, 15 eller 25 cm.

Høykvalitet komponenter sikrer problemfri drift og lang levetid.

Tekniske spesifikasjoner

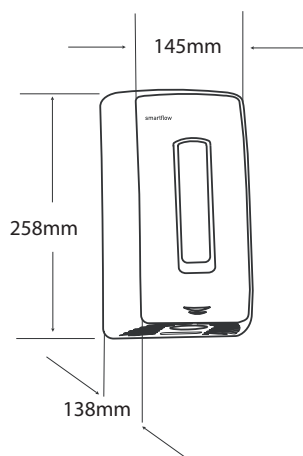

Spenning	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	II (dobbelisolert)
Beskyttelsesgrad	IP 23
Turtall	15000 o/min
Strømforbruk	4,8 A
Total effekt	1100 W
Motor effekt	150 W
Varme effekt	950 W
Lufthastighet	100 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	55 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	39 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	67 dBA
Vekt	1,2 kg