

MediFlow



M02A

Hvit epoxy lakkert 1,9 mm stålkapsling

El.nr. 58 338 65



M02AC

Blankpolert rustfri 1,5 mm stålkapsling (AISI 304)

El.nr. 58 338 66



M02ACS

Mattbørstet rustfri 1,5 mm stålkapsling (AISI 304)

El.nr. 58 338 67



M02AB

Svart epoxy lakkert 1,9 mm stålkapsling

El.nr. 58 338 68

MediFlow er en automatisk, vandalsikker håndtørker med et moderne tidløst design. Leveres i hvitlakkert stålkapsling, polert eller børstet rustfri stålkapsling.

Egnet for toaletter, bad og garderober på flyplasser, kjøpesentre, bensinstasjoner, diskoteker, skoler og idrettsanlegg med høy bruksfrekvens.

MediFlow har en svært god tørkeevne, typisk 29 sek.

Fotocellens deteksjonsavstand kan reguleres trinnløst i området 5-20 cm. Et computerstyrt detektorsystem eliminerer falskstart fra refleksjoner i fastmonterte gjenstander.



MediFlow har en unik automatisk temperaturstyring som regulerer apparatets varmeeffekt i forhold til romtemperaturen. Denne funksjonen sikrer en optimal tørkeprosess med et minimum av tilført varmeeffekt.

Typisk energibesparelse ved romtemperatur 25-30 °C, er 27%.

En sikkerhetstimer stopper apparatet etter 120 sek uavbrutt gange.

Høykvalitet komponenter sikrer problemfri drift og lang levetid.

Tekniske spesifikasjoner

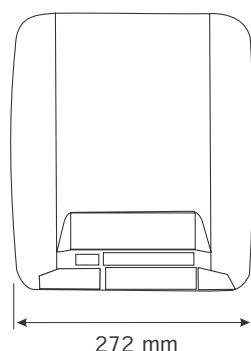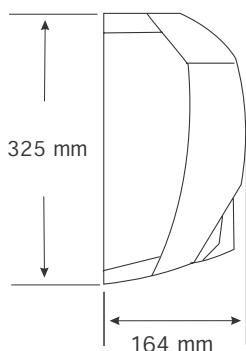

Spenning	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	II (dobbelisolert)
Beskyttelsesgrad	IP 23
Turtall	4500 o/min
Strømforbruk	1,1-12 A
Total effekt	250-2750 W
Motor effekt	250 W
Varme effekt	0-2500 W
Lufthastighet	95 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	50 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	29 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	65 dBA
Vekt	4,25 kg