

SpeedFlow

LAVT EFFEKTFORBRUK
MILJØVENNLIG



M06A

Hvit epoxy lakkert 1,5 mm stålkapling

El.nr. 58 338 75

M06AC

Blankpolert rustfri 1,5 mm stålkapling (AISI 304)

El.nr. 58 338 76

M06ACS

Mattbørstet rustfri 1,5 mm stålkapling (AISI 304)

El.nr. 58 338 77

M06AB

Svart epoxy lakkert 1,5 mm stålkapling

El.nr. 58 338 78

SpeedFlow er en automatisk, vandalsikker håndtørker med en ekstremt kort tørketid og et lavtbyggende design som tilfredstiller ADA's krav om hindringsfri adkomst for funksjonshemmede (gjelder foreløpig kun i USA). Leveres i hvitlakkert stålkapling, polert eller børstet rustfri stålkapling.

Egnet for toaletter, bad og garderober på flyplasser, kjøpesentre, bensinstasjoner, diskoteker, skoler og idrettsanlegg med middels og høy bruksfrekvens.

SpeedFlow er bygget på et teknisk patentert konsept som gir ekstremt kort tørketid, typisk 10-12 sek. (maks hastighet).


Fotocellens deteksjonsavstand kan reguleres trinnløst i området 5-25 cm.

Motorens turtall kan innstilles manuelt for tilpasning av lufthastighet (tørketid) og støynivå. Apparatets styringselektronikk overvåker motorens børstetilstand, og stopper apparatet når børstene er utslitt og må skiftes.

En sikkerhetstimer stopper apparatet etter 120 sek uavbrutt gange.

Høykvalitet komponenter sikrer problemfri drift og lang levetid.

Tekniske spesifikasjoner

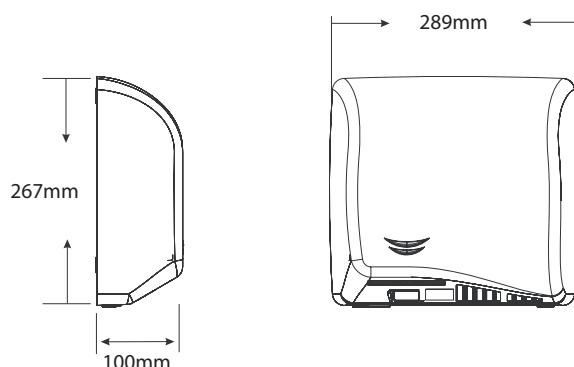

Spennings	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	I (jordet)
Beskyttelsesgrad	IP 23
Turtall	8500-11200 o/min
Strømforbruk	1,3-5 A
Total effekt	250-1150 W
Motor effekt	250-900 W
Varme effekt	0 eller 900 W
Lufthastighet	120-180 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	42 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	10-12 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	58-67 dBA
Vekt	3,8 kg