

XLED Pro Square XL SL Sort (4400lm)



Elnummer: 3201451

Bruksområde: Lyskasteren er meget godt egnet til sikkerhetsbelysning av hus og bolig, industribygg, skoler, barnehager, lasteramper, garasjer og parkeringsplasser.


Slavearmatur til XLED Pro Square XL

Steinel har utviklet en helt ny LED-linsematrix som gir meget godt og homogent lys. XLED Pro Square XL har en imponerende effektivitet på 92 lm/w som gir en lysfluks på hele 4400 lumen, med en totaleffekt på 48 watt. Lyshodet er meget fleksibelt ved at det kan tippes 90° og vendes 360°. Det er også integrert to LED-striper som sørger for grunnlys på 3%, hvis man har behov for det.

Tekniske data:

Mål u/sensor (h x b x d):	208 x 178 x 130 mm
Spennings:	220 - 240V, 50/60 Hz
Effekt:	48 W
Lysstyrke:	4400 lm - 92 lm/W
Lysfarge:	4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Levetid LED:	50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem:	Passive Thermo Control
Grunnlys:	3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart:	Ja
Permanent lys:	kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling:	Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	I
Temperaturområde:	-20 til +40°C
Materiale:	UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement:	STEINEL LED system

Sensor LED Strahler XLED PRO Square XL SL

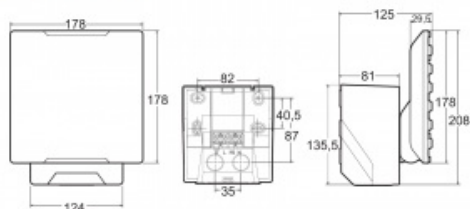

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no