

Elnummer: 1403632

Bruksområde: Trappeganger, haller, lager, korridorer etc.**Utendørs og innendørs på vegg**

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3180 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 180 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde på ca. 2 meter. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3180 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstiksklemmer.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 95 x 95 x 66 mm

Effekt:

- maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
- maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
- maks 900 W (seriekompensert)
- maks 500 W (parallellkompensert)
- elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. $C \leq 176\mu F$

Spenning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dekningsvinkel: 180° med 90° åpningsvinkel

Rekkevidde:

- 8 - 20 m ved tangential bevegelsesretning
- 4 - 8 m ved radial bevegelsesretning
- temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater

Sensorsystem: 7 dekningsnivåer, 448 koplingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Ved bruk av fjernkontroll kan tid stilles opptil 60min.

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)



Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Materiale: UV-bestandig plast

Tilbehør: Fjernkontroll RC8 og Smart Remote

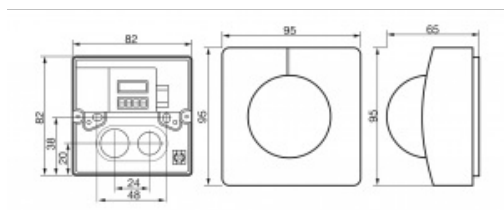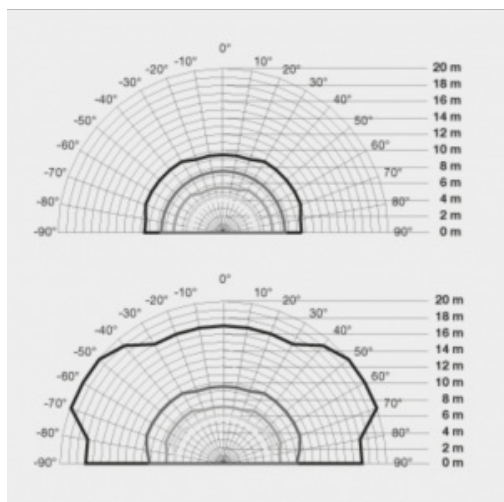

Importør:
 Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no